

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Versão  | Parede - 120 cm - Preto - 800 m3/h |
| Design  | Falmec Lab                         |
| Coleção | Silence - NRS                      |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais / Acabamentos            | Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)                                                                                                                                              |
| Materiais / Acabamentos            | Vidro temperado com acabamento a preto                                                                                                                                                             |
| Tecnologia                         | Tecnologia NSR para uma cozinha mais silenciosa                                                                                                                                                    |
| Controlo                           | Painel de botões tácteis                                                                                                                                                                           |
| Modo                               | Aspirante/Filtro                                                                                                                                                                                   |
| Iluminação                         | Luz ambiente em néon branco<br>Néon 1x28 W                                                                                                                                                         |
| Filtros                            | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)                                                                                          |
| Dimensões                          | 120 cm                                                                                                                                                                                             |
| Distância mínima do plano elétrico | 52 cm                                                                                                                                                                                              |
| Distância mínima do plano de gás   | 65 cm                                                                                                                                                                                              |
| Notas                              | Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.961 para exaustores fabricados após 18/11/2020<br><br>Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024 |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Consumo máximo    | 320 W            |
| Tensão/Frequência | 220-240V 50-60Hz |
| Tampão            | Shuko            |

MOTOR

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor               | 800 m³/h                         |
| Caudal máximo       | 610 m³/h I.E.C.61591             |
| Nível sonoro máximo | 46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| Classe energética   | B                                |

PESOS E VOLUMES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Peso bruto             | 48 kg                     |
| Peso líquido           | 41 kg                     |
| Volume                 | 0.65 m3                   |
| Dimensões da embalagem | L 1310 x H 652 x P 595 mm |




ACESSÓRIOS OPCIONAIS


| Código     | Descrição                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KACL.1039  | Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável                                |
| KACL.570#I | Extensão H700 Wall - Inox                                                |
| KACL.571#I | Extensão H960 Wall - Inox                                                |
| KACL.400   | Silenciador / Transportador NRS                                          |
| KACL.815   | Toalhete de proteção para superfícies de aço inoxidável (caixa 10 unid.) |

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

|                                     |     |     |     |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Velocidade do motor                 | 1   | 2   | 3   | 4    |
| Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13 | 37  | 41  | 46  | 54,5 |
| Âmbito de aplicação                 | 220 | 290 | 375 | 610  |
| Pressão máxima (Pa)                 | 390 | 440 | 490 | 510  |
| Potência do motor (W)               | 130 | 150 | 178 | 224  |
| Saída de ar                         | 150 | 150 | 150 | 150  |

CAUDAL / PRESSÃO

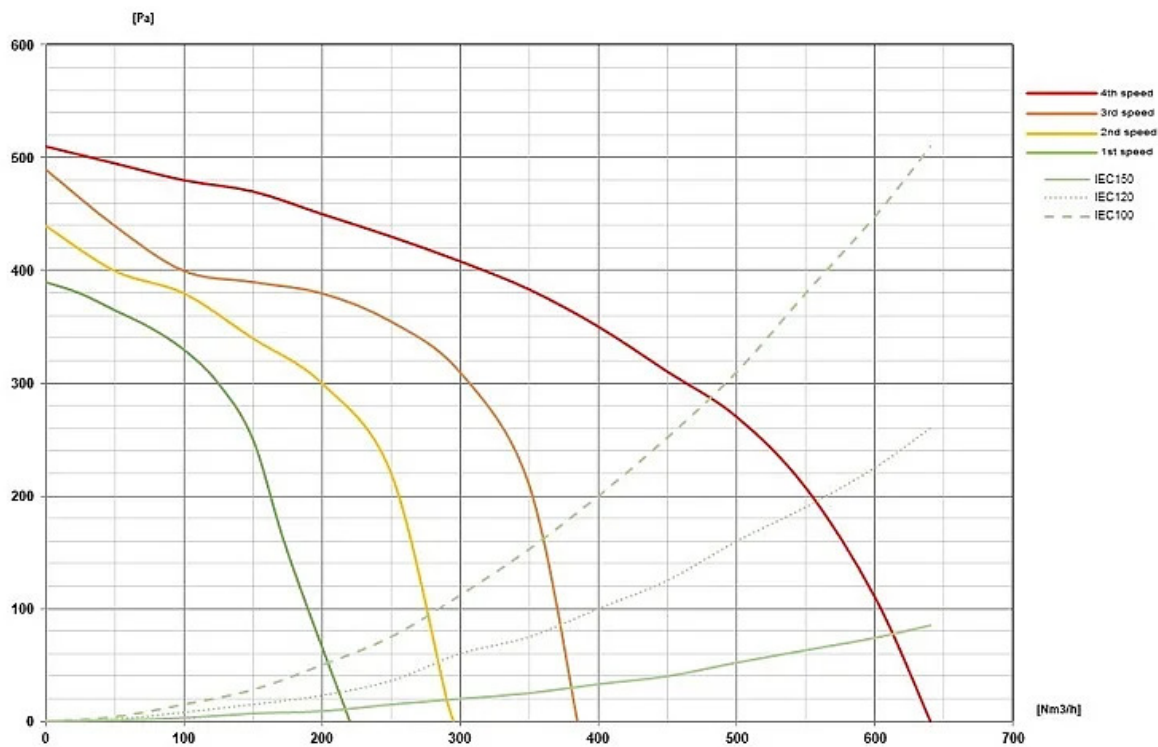

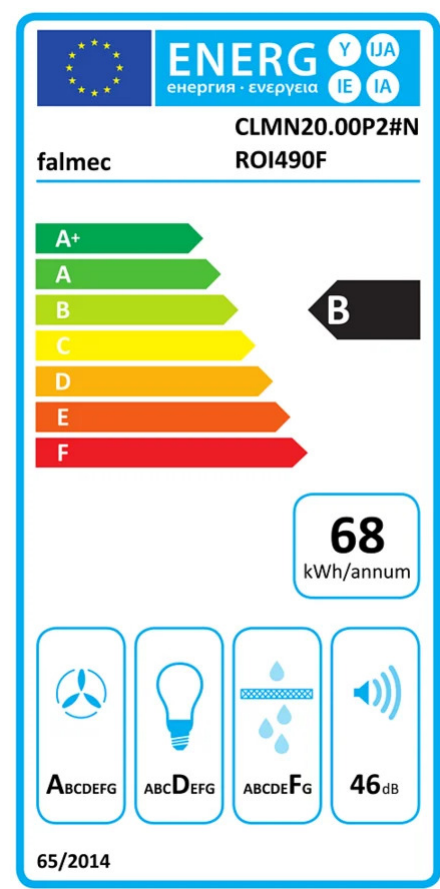

| PF         |                                    |       |
|------------|------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Lab                         |       |
| M          | Parede - 120 cm - Preto - 800 m3/h |       |
| AEC        | 68.3                               | kWh/a |
| EEC        | B                                  |       |
| FDE        | 28.9                               |       |
| FDEC       | A                                  |       |
| LE         | 12.6                               |       |
| LEC        | D                                  |       |
| GFE        | 53                                 |       |
| GFEC       | F                                  |       |
| Qmin       | 220                                | m³ /h |
| Qmax       | 375                                | m³ /h |
| Qboost     | 610                                | m³ /h |
| SPEmin     | 37                                 | dBa   |
| SPEmax     | 46                                 | dBa   |
| SPEboost   | 55                                 | dBa   |
| PO         | 0                                  | W     |
| PS         | 0.48                               | W     |
| PI         |                                    |       |
| F          | 1                                  |       |
| EEL        | 66.4                               |       |
| Qbep       | 369                                | m³ /h |
| Pbep       | 369                                | Pa    |
| Qboost     | 610                                | m³ /h |
| Wbep       | 131                                | W     |
| WL         | 28                                 | W     |
| Emiddle    | 353                                | lux   |
| Lwa-SPEmax | 46                                 | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome do fornecedor / M\_Identificação do projeto / AEC\_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC\_Classe de eficiência energética / FDE\_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC\_Fluid dynamic efficiency class / LE\_Light efficiency (LE) campânula / LEC\_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE\_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC\_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin\_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax\_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO\_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps\_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI\_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.