

Versión	Mural - 120 cm - Inox - 950 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Professional
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Características	Professional Buffle filters with liquid collector
Control	Control electrónico
Modalidad	Extracción
Iluminación	Luz dinámica (2700K - 5600K)
	Iluminación LED regulable
	Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de lamas
Dimensiones	120 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	60 cm
Notas	From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included.



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN


Consumo máximo	320 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR

Motor	950 m³/h
Capacidad máxima	860 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	B

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	39 kg
Peso neto	33 kg
Volúmen	0.44 m3
Tamaño del embalaje	L 1310 x H 562 x P 595 mm




ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	53	58	64	69
Capacidad	350	470	620	860
Presión máxima (Pa)	500	540	560	600
Potencia del motor (W)	185	215	240	260
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

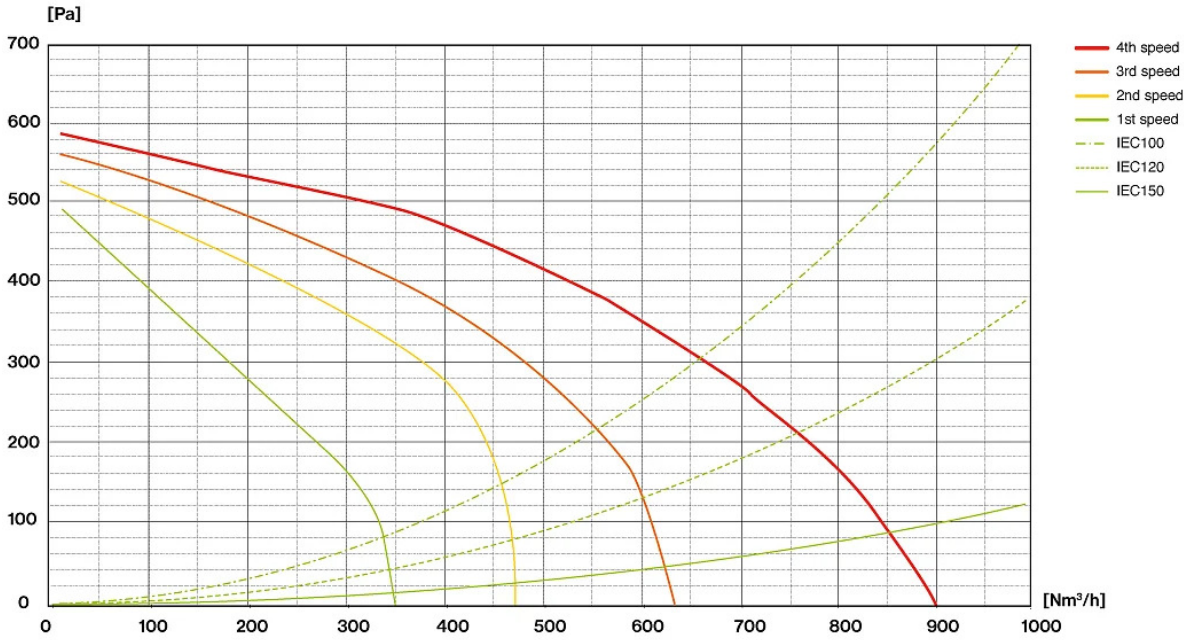

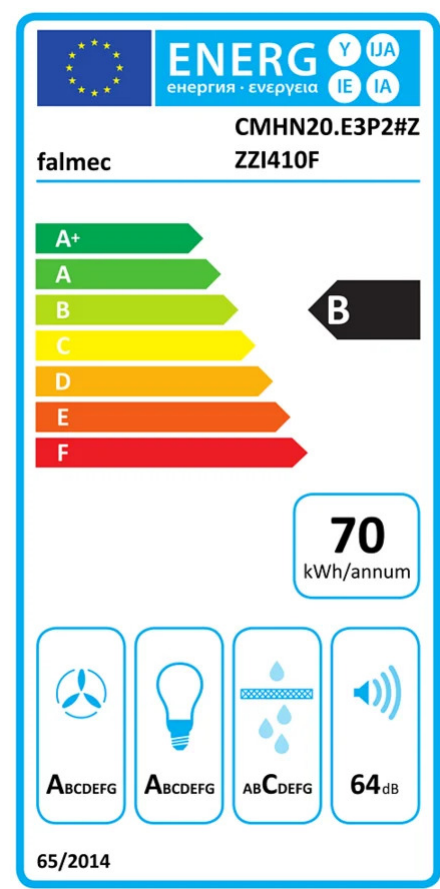

PF		
S	Falmec Lab	
M	Mural - 120 cm - Inox - 950 m³/h	
AEC	70.3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29.3	
FDEC	A	
LE	31.4	
LEC	A	
GFE	74	
GFEC	C	
Qmin	350	m³ /h
Qmax	620	m³ /h
Qboost	860	m³ /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0	W
PI		
F	0	
EEI	55	
Qbep	473	m³ /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860	m³ /h
Wbep	195	W
WL	8.6	W
Emiddle	270	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014