

Versione	Isola - 180 cm - Nero - 800 m3/h
Design	Falmecc Lab
Collezione	Design

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali / Finiture	Acciaio verniciato nero opaco
Caratteristiche	Aspirazione perimetrale Doppia illuminazione
Controllo	Pulsantiera elettronica Telecomando (opzionale) Dialogue system
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce dimmerabile Luce dinamica (2700K - 5600K) Strip LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Dimensioni	180 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	63 cm
Note	Strip LED 3000K fino al 31.03.22 Disponibilità Filtro Carbon.Zeo KACL.1039 per cappe prodotte da Sett. 2024



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	280 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore	800 m³/h
Portata massima	670 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	C

PESI E VOLUMI

Peso lordo	62 kg
Peso netto	51.3 kg
Volume	0.67 m3
Dimensioni imballo	L 1905 x H 477 x P 725 mm

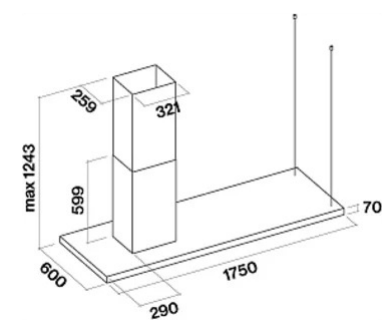

Falmec_Elle


ACCESSORI OPZIONALI


Codice	Descrizione
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.557#N	Prolunga H1200 Isola - Nero
KACL.866	Convogliatore per versioni filtranti (Isola)
105080053	Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	49	55	61	67
Portata	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

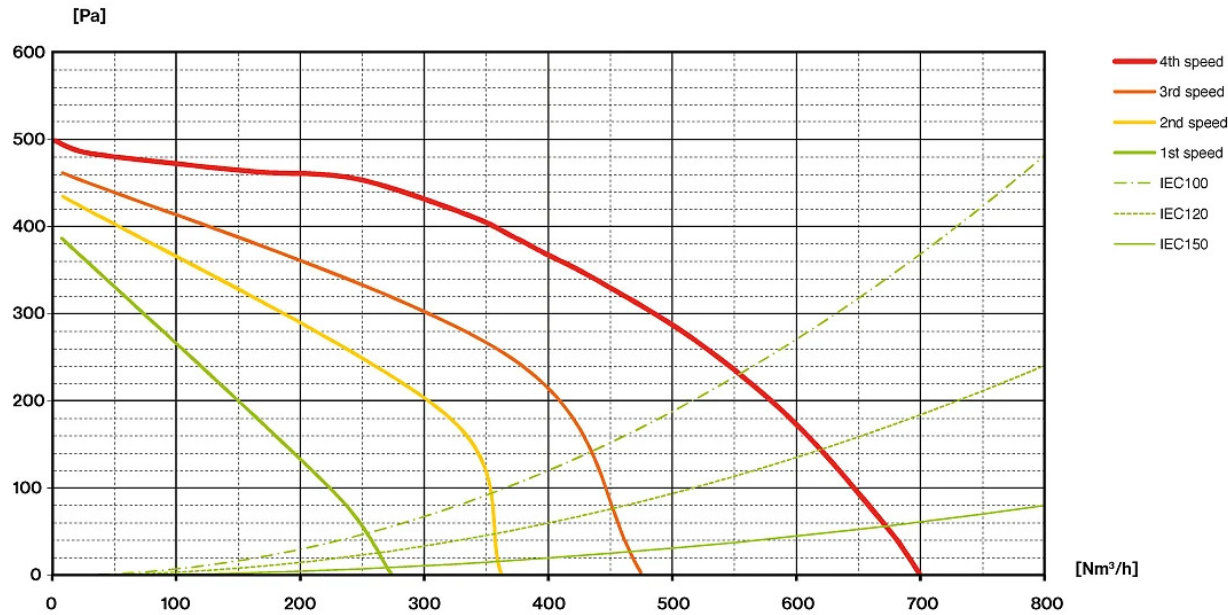

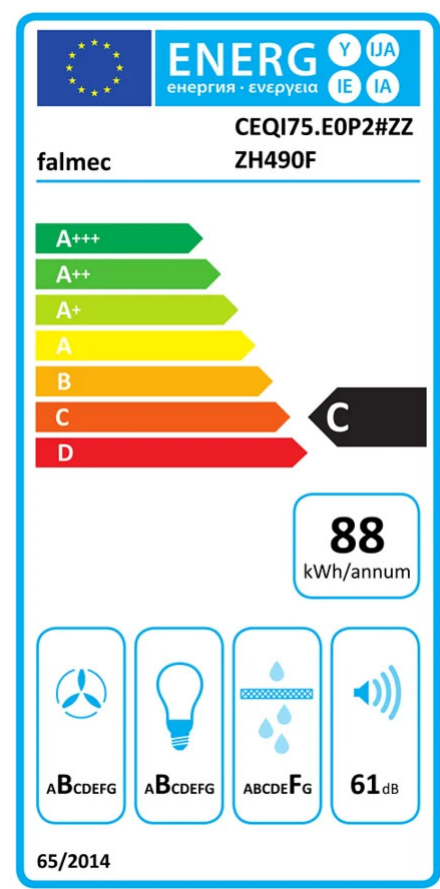

PF		
S	Falmec Lab	
M	Isola - 180 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	87.8	kWh/a
EEC	C	
FDE	25.5	
FDEC	B	
LE	20.9	
LEC	B	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	670	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	74.4	
Qbep	333	m³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670	m³ /h
Wbep	147.7	W
WL	39	W
Emiddle	815	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.