

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Versão  | Parede - 85 cm - Vidro branco - 600 m3/h |
| Design  | Falmec Lab                               |
| Coleção | Design                                   |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais / Acabamentos            | Vidro branco temperado                                                                                         |
| Materiais / Acabamentos            | Aço pintado a branco                                                                                           |
| Características                    | Abertura frontal                                                                                               |
| Controlo                           | Controlo eletrónico<br>Controle remoto opcional<br>Sistema de diálogo com modo automático                      |
| Modo                               | Aspirante/Filtro                                                                                               |
| Iluminação                         | Dynamic LED Light<br>Iluminação LED regulável<br>Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K                                 |
| Filtros                            | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)      |
| Dimensões                          | 85 cm                                                                                                          |
| Distância mínima do plano elétrico | 52 cm                                                                                                          |
| Distância mínima do plano de gás   | 52 cm                                                                                                          |
| Notas                              | Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024. Dimmable light from January 2025. |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO




|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Consumo máximo    | 280 W            |
| Tensão/Frequência | 220-240V 50-60Hz |

MOTOR

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor               | 600 m³/h                         |
| Caudal máximo       | 570 m³/h I.E.C.61591             |
| Nível sonoro máximo | 61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| Classe energética   | B                                |

PESOS E VOLUMES

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso bruto             | 22.4 kg                  |
| Peso líquido           | 18.2 kg                  |
| Volume                 | 0.19 m3                  |
| Dimensões da embalagem | L 950 x H 312 x P 655 mm |




**ACESSÓRIOS OPCIONAIS**


| Código     | Descrição                                 |
|------------|-------------------------------------------|
| KACL.1039  | Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável |
| KCCFN.00#B | Kit chaminé Cover - Branco                |
| 105080053  | Controle remoto                           |

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

|                                     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Velocidade do motor                 | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13 | 45  | 55  | 61  | 67  |
| Âmbito de aplicação                 | 210 | 305 | 425 | 570 |
| Pressão máxima (Pa)                 | 410 | 600 | 720 | 740 |
| Potência do motor (W)               | 125 | 135 | 165 | 205 |
| Saída de ar                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAUDAL / PRESSÃO

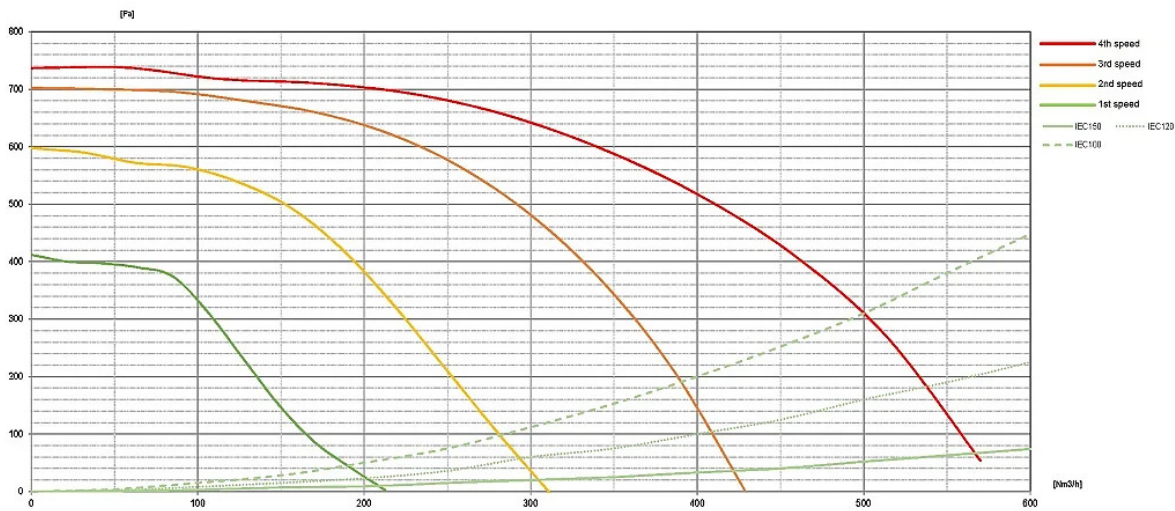

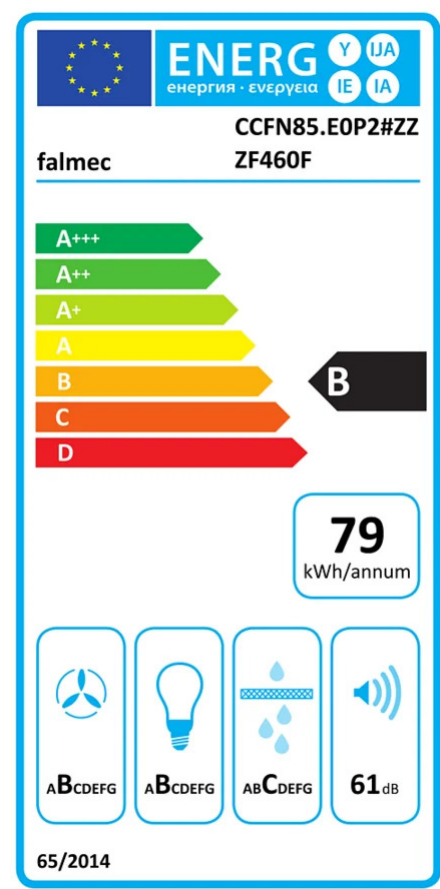

| PF         |                                          |       |
|------------|------------------------------------------|-------|
| S          | Falmecc Lab                              |       |
| M          | Parede - 85 cm - Vidro branco - 600 m3/h |       |
| AEC        | 78.7                                     | kWh/a |
| EEC        | B                                        |       |
| FDE        | 31.6                                     |       |
| FDEC       | B                                        |       |
| LE         | 21.6                                     |       |
| LEC        | B                                        |       |
| GFE        | 82                                       |       |
| GFEC       | C                                        |       |
| Qmin       | 210                                      | m³ /h |
| Qmax       | 425                                      | m³ /h |
| Qboost     | 570                                      | m³ /h |
| SPEmin     | 45                                       | dBa   |
| SPEmax     | 61                                       | dBa   |
| SPEboost   | 67                                       | dBa   |
| PO         | 0                                        | W     |
| PS         | 0.48                                     | W     |
| PI         |                                          |       |
| F          | 1                                        |       |
| EEL        | 60.1                                     |       |
| Qbep       | 353                                      | m³ /h |
| Pbep       | 584                                      | Pa    |
| Qboost     | 570                                      | m³ /h |
| Wbep       | 205                                      | W     |
| WL         | 5.3                                      | W     |
| Emiddle    | 114                                      | lux   |
| Lwa-SPEmax | 61                                       | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome do fornecedor / M\_Identificação do projeto / AEC\_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC\_Classe de eficiência energética / FDE\_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC\_Fluid dynamic efficiency class / LE\_Light efficiency (LE) campânula / LEC\_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE\_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC\_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin\_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax\_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO\_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps\_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI\_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.