


Versão	Parede - 60 cm - Preto - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto mate
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carvão opcional
Dimensões	60 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	63 cm
Notas	Disponível a partir de dezembro de 2023



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO	
Consumo máximo	230 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Schuko
MOTOR	
Motor	600 m³/h
Caudal máximo	580 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	56 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B

PESOS E VOLUMES	
Peso bruto	15.4 kg
Peso líquido	12 kg
Volume	0.19 m3
Dimensões da embalagem	L 710 x H 452 x P 595 mm

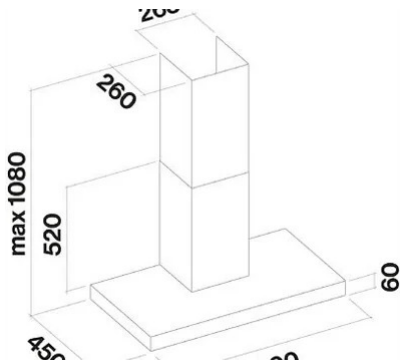


ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Código	Descrição
103050107	Filtro de carvão retangular - Tipo 3
KACL.512#N	Extensão kit - Preto - h96 cm
KACL.864	Transportador para versões com filtro (parede)
105080053	Controle remoto

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Velocidade do motor	1	2	3
Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	47	56	65
Âmbito de aplicação	240	350	580
Pressão máxima (Pa)	250	400	480
Potência do motor (W)	130	160	200
Saída de ar	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

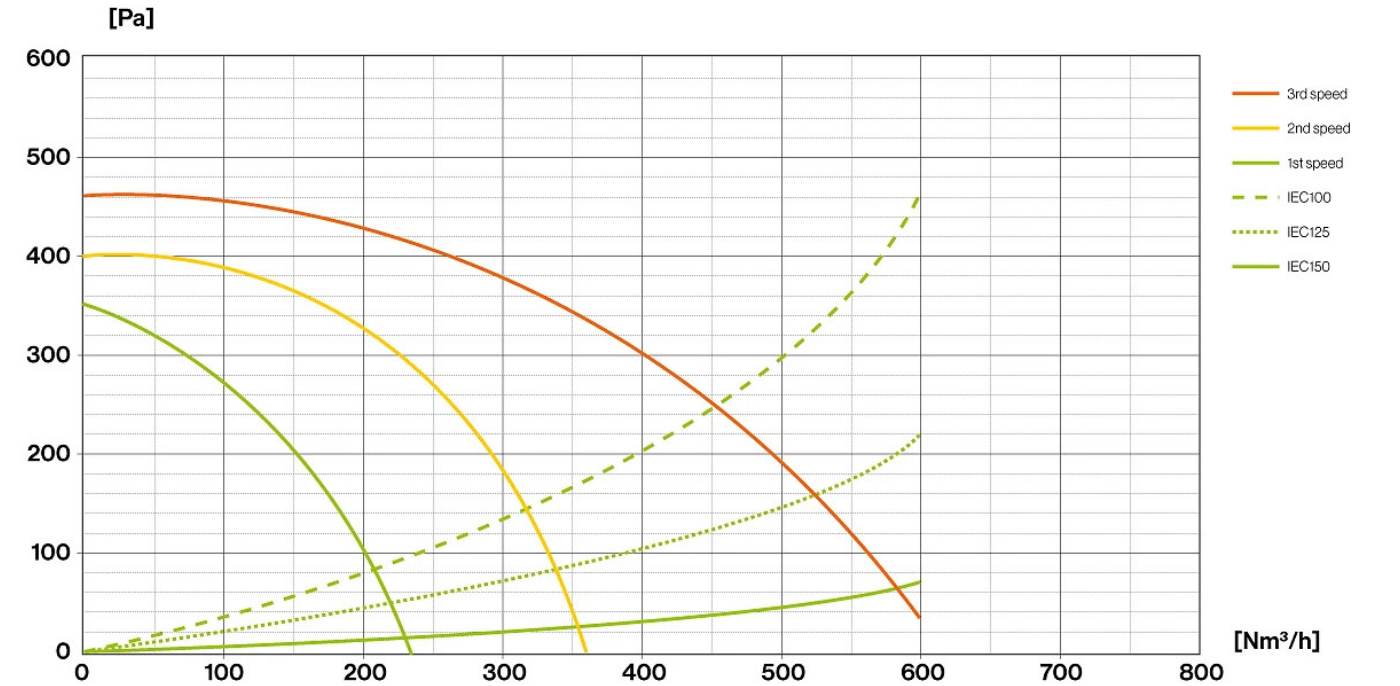

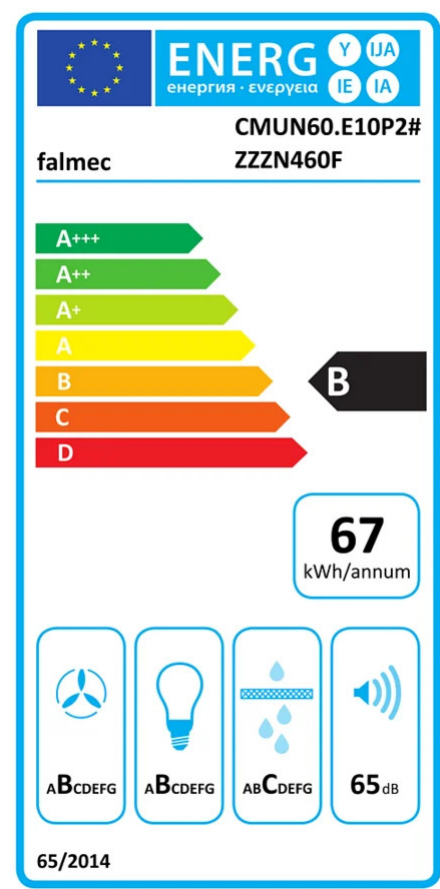

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Parede - 60 cm - Preto - 600 m3/h	
AEC	67.4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23.2	
FDEC	B	
LE	27.9	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	240	m³ /h
Qmax	580	m³ /h
Qboost	580	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	56	dBa
SPEboost	0	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68.8	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580	m³ /h
Wbep	145	W
WL	5.3	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.