

Versão	Embutido 76 cm - Branco - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço pintado a branco
Materiais / Acabamentos	Vidro temperado com acabamento a branco
Características	Sucção perimetral Motor rotativo em 4 direcções Iluminação dupla
Controlo	Painel de botões tácteis Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED Fita LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	76 cm
Distância mínima do plano eléctrico	52 cm
Distância máxima do plano eléctrico	150 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm
Distância máxima do plano de gás	150 cm
Notas	Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m³/h
Caudal máximo	638 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	17.6 kg
Peso líquido	9.4 kg
Volume	0.12 m3
Dimensões da embalagem	L 995 x H 412 x P 465 mm




Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

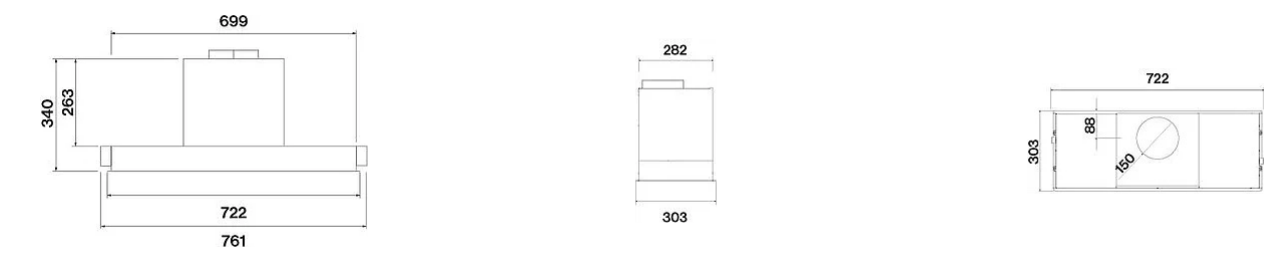

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

CAUDAL / PRESSÃO

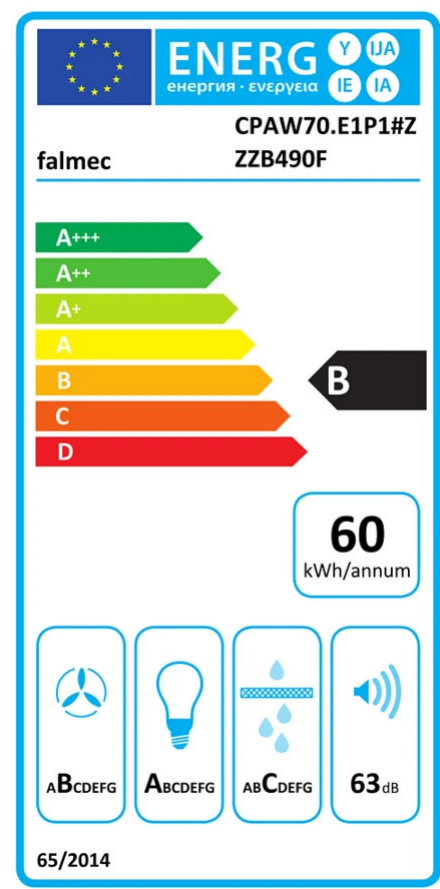

PF		
S	Falmec Lab	
M	Embutido 76 cm - Branco - 800 m3/h	
AEC	59.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	38.1	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	548	m³ /h
Qboost	638	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEl	60	
Qbep	359	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m³ /h
Wbep	139	W
WL	12	W
Emiddle	457	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Factor de aumento ao longo do tempo / IEE_Índice de Eficiência Energética / Qbep_Velocidade do fluxo de ar medida no ponto de melhor eficiência / Pbep_Pressão do ar medida no ponto de melhor eficiência / Qboost_Fluxo de ar total / Wbep_Energia consumida medida no ponto de melhor eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão de ruído à potência máxima