

Versão	Plus - Embutido 50 cm - Inox - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carvão opcional
Dimensões	50 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	62 cm

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m³/h
Caudal máximo	638 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	10 kg
Peso líquido	7.6 kg
Volume	0.09 m³
Dimensões da embalagem	L 635 x H 382 x P 390 mm



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada




ACESSÓRIOS OPCIONAIS


<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
103050091	Filtro de carvão redondo Ø170 mm - Type 6
105080053	Controle remoto
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	50	58	63	67
Âmbito de aplicação	280	420	548	638
Pressão máxima (Pa)	430	470	500	510
Potência do motor (W)	145	175	215	245
Saída de ar	150	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

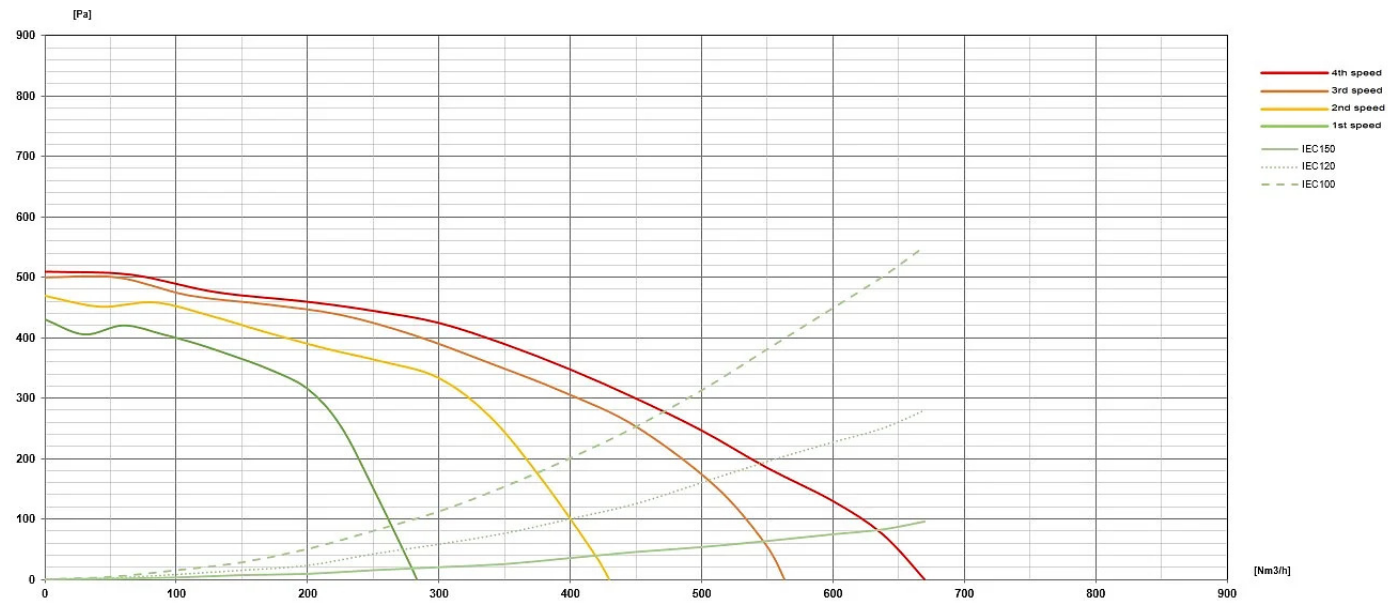

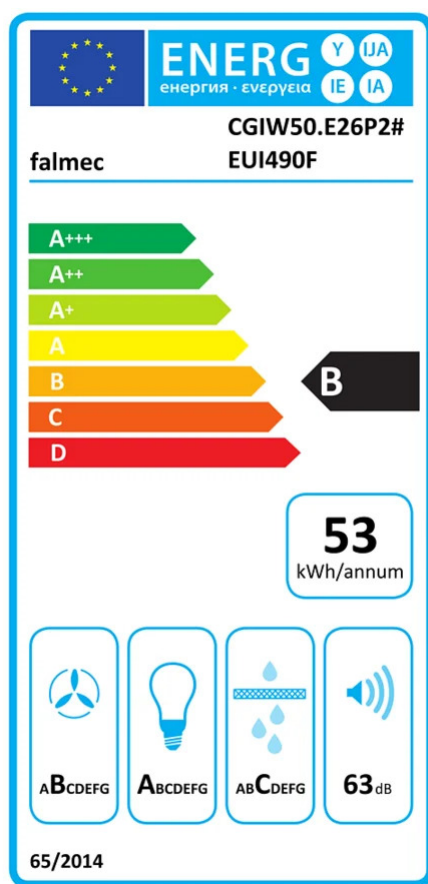

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Embutido 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	53.3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m ³ /h
Qmax	548	m ³ /h
Qboost	638	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W

PI		
F	1	
EEI	56	
Qbep	359	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m ³ /h
Wbep	139	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campâñula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campâñula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campâñula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em sPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / P0_CPnsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPnsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/154/EEC_Factor de aumento ao longo do tempo / IEE_Índice de Eficiência Energética / Qbep_Velocidade do fluxo de ar medida no ponto de melhor eficiência / Qbep_Pressão do ar medida no ponto de melhor eficiência / Qboost_Fluxo de ar total / Qbep_Energia consumida medida no ponto de melhor eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emdidle_Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa-SPEmax_Nível de pressão de ruído à potência máxima