

Versão	Plus - Embutido 70 cm - Inox - 800 m ³ /h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Strip Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carvão opcional
Dimensões	70 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	62 cm

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m ³ /h
Caudal máximo	697 m ³ /h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	12 kg
Peso líquido	9.4 kg
Volume	0.12 m ³
Dimensões da embalagem	L 855 x H 382 x P 375 mm



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

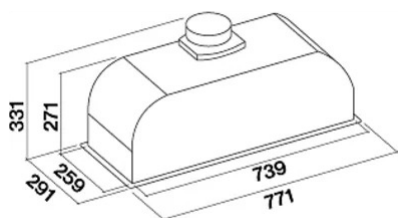


ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Código	Descrição
103050091	Filtro de carvão redondo Ø170 mm - Type 6
105080053	Controle remoto
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	51	59	64	69
Âmbito de aplicação	304	445	575	697
Pressão máxima (Pa)	430	470	500	510
Potência do motor (W)	145	175	215	245
Saída de ar	150	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

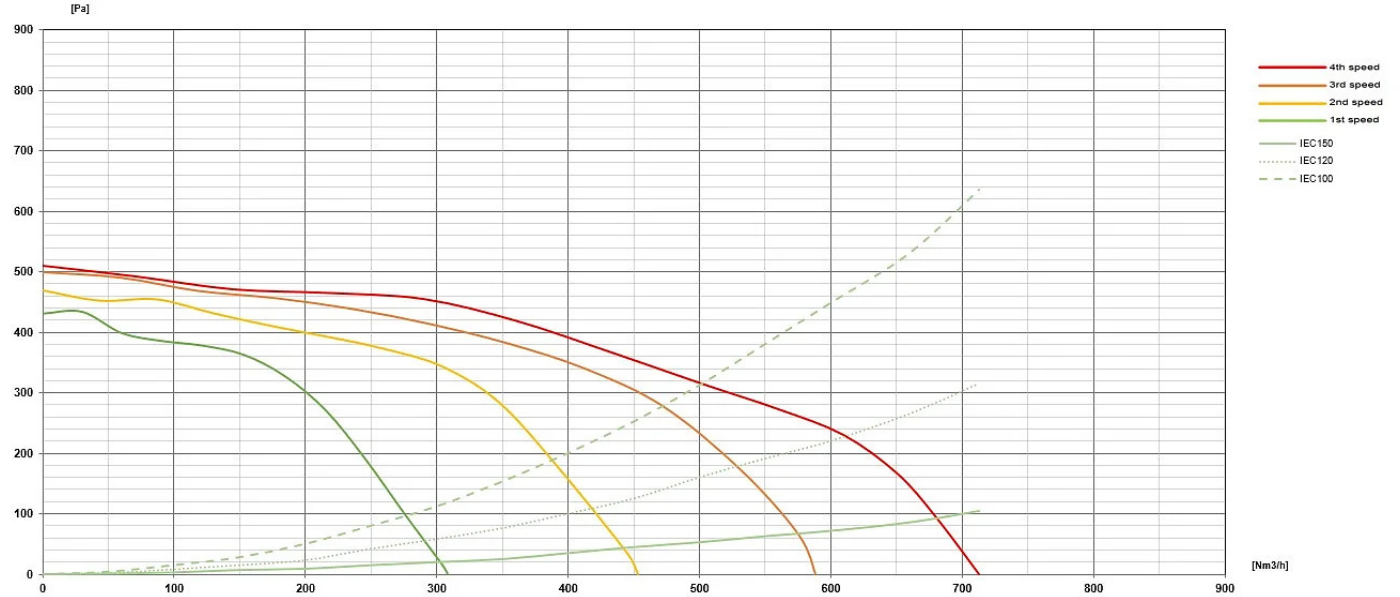

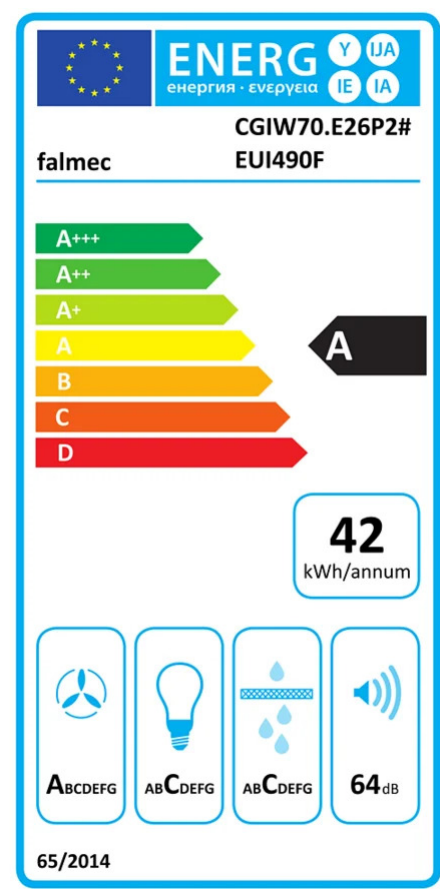

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Plus - Embutido 70 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	42.4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32.8	
FDEC	A	
LE	18	
LEC	C	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	304	m³ /h
Qmax	575	m³ /h
Qboost	697	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEI	46	
Qbep	417	m³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	697	m³ /h
Wbep	134	W
WL	4.5	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Factor de aumento ao longo do tempo / IEE_Índice de Eficiência Energética / Qbep_Velocidade do fluxo de ar medida no ponto de melhor eficiência / Pbep_Pressão do ar medida no ponto de melhor eficiência / Qboost_Fluxo de ar total / Wbep_Energia consumida medida no ponto de melhor eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão de ruído à potência máxima