

Versão	Plus NRS - Ilha - 90 cm - Inox - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Silence - NRS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)
Tecnologia	Tecnologia NSR para uma cozinha mais silenciosa
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	90 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	60 cm
Notas	Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Caudal máximo	611 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES


Peso bruto	49 kg
Peso líquido	42 kg
Volume	0.62 m3
Dimensões da embalagem	L 1070 x H 672 x P 870 mm



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.572#I	Extensão da ilha H1200 - Inox
KACL.400	Silenciador / Transportador NRS
105080053	Controle remoto

CAUDAL / PRESSÃO

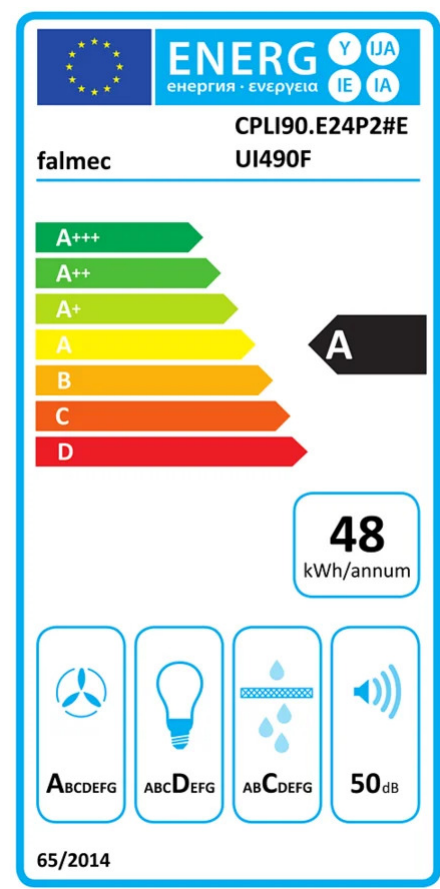

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus NRS - Ilha - 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	47.9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.7	
FDEC	A	
LE	15.4	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	501	m³ /h
Qboost	611	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54.8	
Qbep	351	m³ /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m³ /h
Wbep	119	W
WL	12	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.