

Versão	Plus - Teto 90 cm - LED - Inox
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Filtro/Aspirador
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED Fita LED 2x8 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro combinado e regenerável Carbon.Zeo opcional Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)
Motor	Motor vendido separadamente
Dimensões	90 cm
Distância máxima do plano elétrico	150 cm
Distância máxima do plano de gás	150 cm
Notas	

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	30 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR





Motor	
Caudal máximo	695 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	25 kg
Peso líquido	21.8 kg
Volume	0.17 m3
Dimensões da embalagem	L 1120 x H 222 x P 670 mm




Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

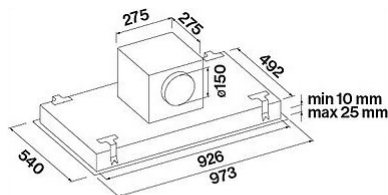

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.782#49F	Motor fino 800 m3/h
KACL.798#41F	Motor de sótão remoto 950 m3/h
KACL.770#41F	Teto remoto sob o telhado 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F	Exaustor externo fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Exaustor externo fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Teto remoto sob o telhado motor 1300 m3/h
KACL.1049	Filtro regenerável Carbon.Zeo Microtech para instalação "plug and play" (exaustores de teto até 100 cm)
KACL.939#BF	Kit de filtragem de recirculação no teto (somente para o Motor fino)
KACL.928	Filtro Carbono.Zeo de substituição para saída horizontal
KACL.953#BF	Kit de unidade de filtro de teto com saída vertical Carbon.Zeo
KACL.789	Instalação para exaustores de teto
KACL.931	Substituição do filtro Carbon.Zeo para saída vertical e kit de base h100 mm
KACL.398	Ø150 - Flange
KACL.396	Flange - Ø200
KACL.1064#BF	Grelha de saída de ar para exaustores de teto com filtros "plug and play" - Branco

CAUDAL / PRESSÃO

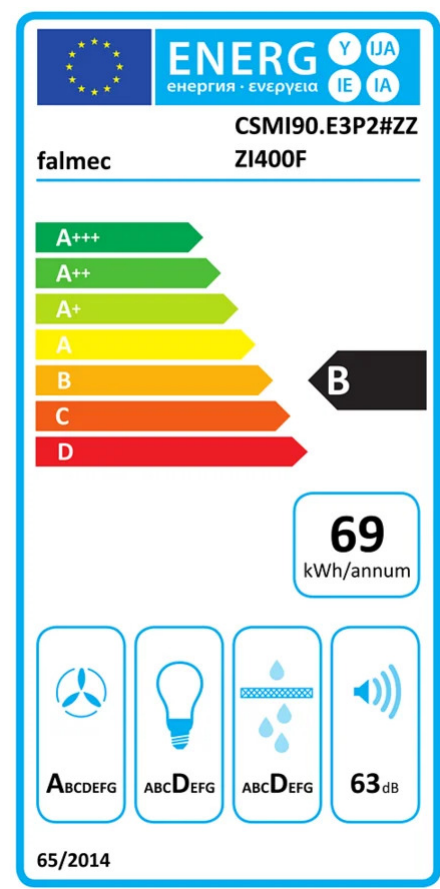

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Teto 90 cm - LED - Inox	
AEC	69.4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.1	
FDEC	A	
LE	12	
LEC	D	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	365	m³ /h
Qmax	600	m³ /h
Qboost	695	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEl	62	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695	m³ /h
Wbep	157	W
WL	16.5	W
Emiddle	198	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Factor de aumento ao longo do tempo / IEE_Índice de Eficiência Energética / Qbep_Velocidade do fluxo de ar medida no ponto de melhor eficiência / Pbep_Pressão do ar medida no ponto de melhor eficiência / Qboost_Fluxo de ar total / Wbep_Energia consumida medida no ponto de melhor eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão de ruído à potência máxima