

Versão	Ilha - 58 cm - Vidro preto acetinado - 600 m ³ /h
Design	Falmec Lab
Coleção	Circle.Tech

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Vidro branco
Tecnologia	Circle.Tech Tecnologia
Características	Luz ambiente LED Sucção perimetral com painel em vidro temperado
Controlo	Controle remoto opcional Interruptor rotativo Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Filtering
Iluminação	LED 4x1,2 W - 4200 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
Dimensões	54 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	56 cm
Notas	



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


Consumo máximo	160 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	600 m ³ /h
Caudal máximo	
Nível sonoro máximo	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	25.6 kg
Peso líquido	20.6 kg
Volume	0.22 m ³
Dimensões da embalagem	L 775 x H 402 x P 705 mm

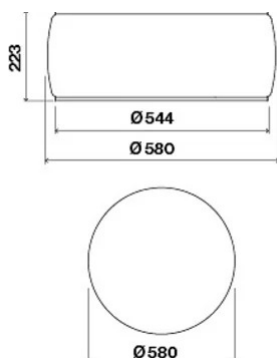

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.1048	Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech
KACL.143	Cabos do kit: ajustáveis até 340 cm
105080053	Controle remoto

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) re1pW l.E.C. 60704-2-13	48	54	60	67
Âmbito de aplicação				
Pressão máxima (Pa)				
Potência do motor (W)	80	90	103	130
Saída de ar				

CAUDAL / PRESSÃO