

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Versão  | Parede - 60 cm - Preto - 800 m3/h |
| Design  |                                   |
| Coleção | Design                            |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais / Acabamentos            | Abertura frontal em preto                                                                                                                                       |
| Materiais / Acabamentos            | Rebordo cromado                                                                                                                                                 |
| Características                    | Iluminação LED na estrutura e na porta<br>Abertura frontal                                                                                                      |
| Controlo                           | Controlo eletrónico                                                                                                                                             |
| Modo                               | Aspirante/Filtro                                                                                                                                                |
| Chaminé                            | Possibilidade de saída posterior<br>Chaminé opcional                                                                                                            |
| Iluminação                         | LED 4x1,2 W - 3200 K                                                                                                                                            |
| Filtros                            | Filtro superior removível e lavável<br>Filtro de carvão incluído                                                                                                |
| Dimensões                          | 60 cm                                                                                                                                                           |
| Distância mínima do plano elétrico | 52 cm                                                                                                                                                           |
| Distância mínima do plano de gás   | 55 cm                                                                                                                                                           |
| Notas                              | RAL 9005 / Preto mate<br>Os códigos RAL devem ser considerados<br>indicativos, uma vez que o processamento e os<br>materiais utilizados podem alterar as cores. |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

## FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Consumo máximo    | 280 W            |
| Tensão/Frequência | 220-240V 50-60Hz |
| Tampão            | Shuko            |

## MOTOR

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor               | 800 m³/h                         |
| Caudal máximo       | 750 m³/h I.E.C.61591             |
| Nível sonoro máximo | 58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| Classe energética   | A                                |

## PESOS E VOLUMES

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso bruto             | 20 kg                    |
| Peso líquido           | 17 kg                    |
| Volume                 | 0.2 m3                   |
| Dimensões da embalagem | L 710 x H 482 x P 595 mm |

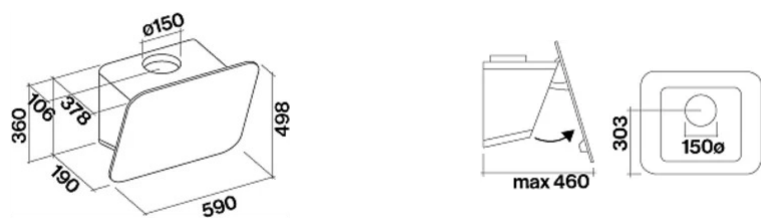


ACESSÓRIOS OPCIONAIS


| Código      | Descrição                          |
|-------------|------------------------------------|
| KCTCN.001#N | Kit chaminé TAB 60-80 NOR. Preto   |
| KACL.1059   | Deflector de ar para saída D=150mm |

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

|                                     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Velocidade do motor                 | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13 | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Âmbito de aplicação                 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Pressão máxima (Pa)                 | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Potência do motor (W)               | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Saída de ar                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAUDAL / PRESSÃO

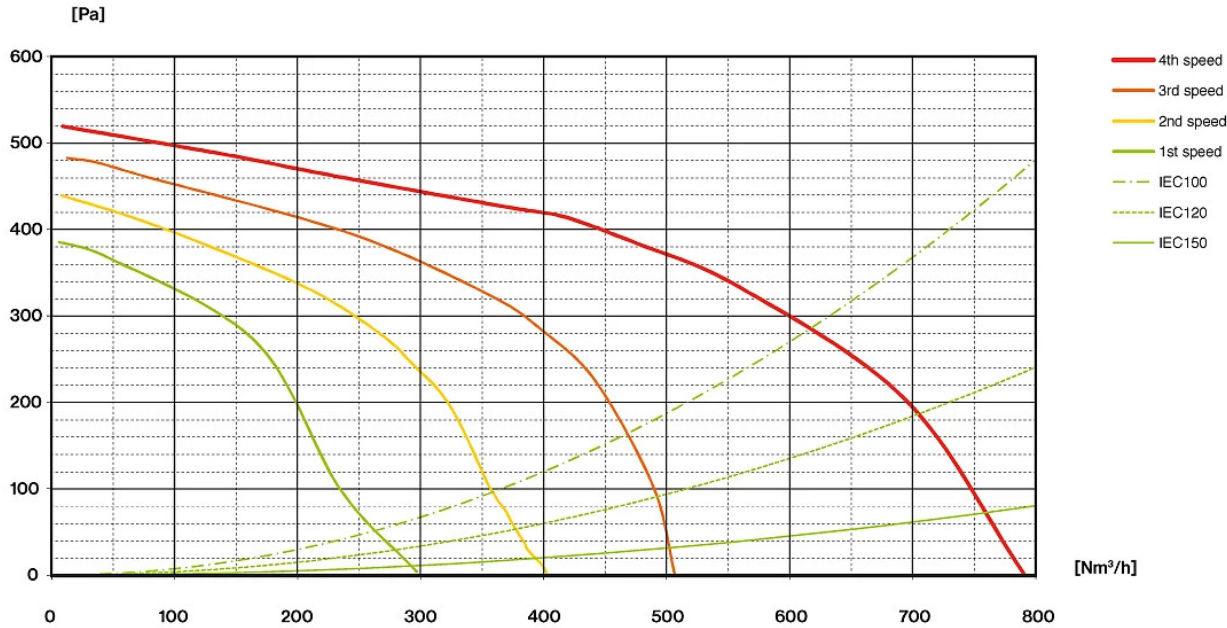

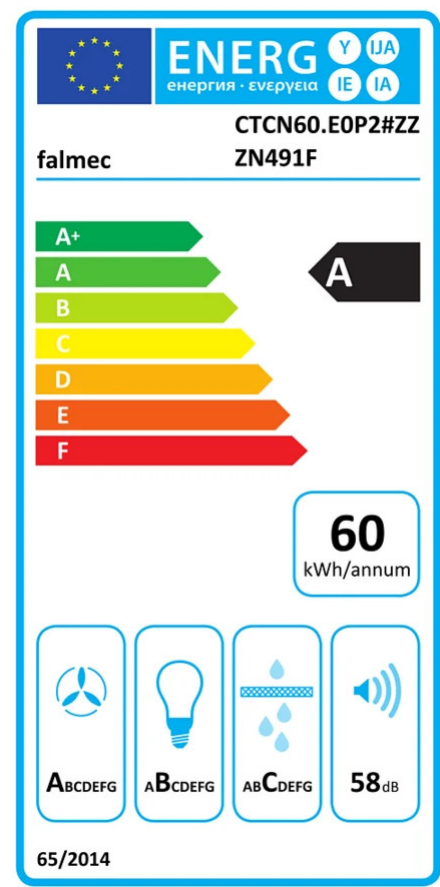

| PF         |                                   |       |
|------------|-----------------------------------|-------|
| S          |                                   |       |
| M          | Parede - 60 cm - Preto - 800 m3/h |       |
| AEC        | 60.2                              | kWh/a |
| EEC        | A                                 |       |
| FDE        | 29.8                              |       |
| FDEC       | A                                 |       |
| LE         | 24.9                              |       |
| LEC        | B                                 |       |
| GFE        | 82                                |       |
| GFEC       | C                                 |       |
| Qmin       | 295                               | m³ /h |
| Qmax       | 500                               | m³ /h |
| Qboost     | 750                               | m³ /h |
| SPEmin     | 46                                | dBa   |
| SPEmax     | 58                                | dBa   |
| SPEboost   | 66                                | dBa   |
| PO         | 0                                 | W     |
| PS         | 0.48                              | W     |
| PI         |                                   |       |
| F          | 0.9                               |       |
| EEL        | 54.6                              |       |
| Qbep       | 432                               | m³ /h |
| Pbep       | 407                               | Pa    |
| Qboost     | 750                               | m³ /h |
| Wbep       | 164                               | W     |
| WL         | 8.6                               | W     |
| Emiddle    | 214                               | lux   |
| Lwa-SPEmax | 58                                | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome do fornecedor / M\_Identificação do projeto / AEC\_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC\_Classe de eficiência energética / FDE\_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC\_Fluid dynamic efficiency class / LE\_Light efficiency (LE) campânula / LEC\_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE\_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC\_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin\_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax\_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO\_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps\_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI\_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.