

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Versão</b>  | Evolution - Embutido 75 cm - Preto - 600 m³/h |
| <b>Design</b>  | Falmec Lab                                    |
| <b>Coleção</b> | Design                                        |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiais / Acabamentos</b>            | Aço pintado de preto mate                                                               |
| <b>Características</b>                    | Tampa rotativa em vidro temperado<br>Abas de proteção para o bordo da unidade de parede |
| <b>Controlo</b>                           | Controlo eletrónico                                                                     |
| <b>Modo</b>                               | Aspirante/Filtro                                                                        |
| <b>Iluminação</b>                         | Iluminação LED regulável<br>Dynamic LED Light<br>Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K          |
| <b>Filtros</b>                            | Filtro metálico para gordura, removível e lavável                                       |
| <b>Dimensões</b>                          | 75 cm                                                                                   |
| <b>Distância mínima do plano elétrico</b> | 52 cm                                                                                   |
| <b>Distância mínima do plano de gás</b>   | 52 cm                                                                                   |

## FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Consumo máximo</b>    | 230 W            |
| <b>Tensão/Frequência</b> | 220-240V 50-60Hz |
| <b>Tampão</b>            | Shuko            |

## MOTOR


|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Motor</b>               | 600 m³/h                         |
| <b>Caudal máximo</b>       | 580 m³/h I.E.C.61591             |
| <b>Nível sonoro máximo</b> | 56 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| <b>Classe energética</b>   | B                                |

## PESOS E VOLUMES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Peso bruto</b>             | 13.7 kg                  |
| <b>Peso líquido</b>           | 10 kg                    |
| <b>Volume</b>                 | 0.19 m³                  |
| <b>Dimensões da embalagem</b> | L 995 x H 412 x P 465 mm |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

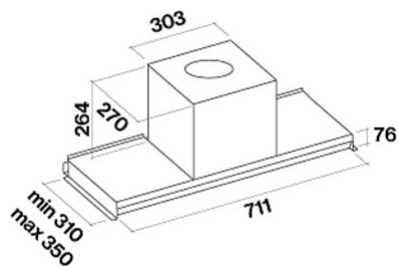


ACESSÓRIOS OPCIONAIS


| Código     | Descrição                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| KCVJN.01#N | Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=120 (W/Packaging) Preto               |
| KCVJN.00#N | Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=185 + PROL. H=185 (W/Packaging) Preto |
| KACL.1059  | Deflector de ar para saída D=150mm                               |

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

|                                     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| Velocidade do motor                 | 1   | 2   | 3   |
| Ruido dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13 | 47  | 56  | 65  |
| Âmbito de aplicação                 | 240 | 350 | 580 |
| Pressão máxima (Pa)                 | 250 | 400 | 480 |
| Potência do motor (W)               | 130 | 160 | 200 |
| Saída de ar                         | 150 | 150 | 150 |

CAUDAL / PRESSÃO

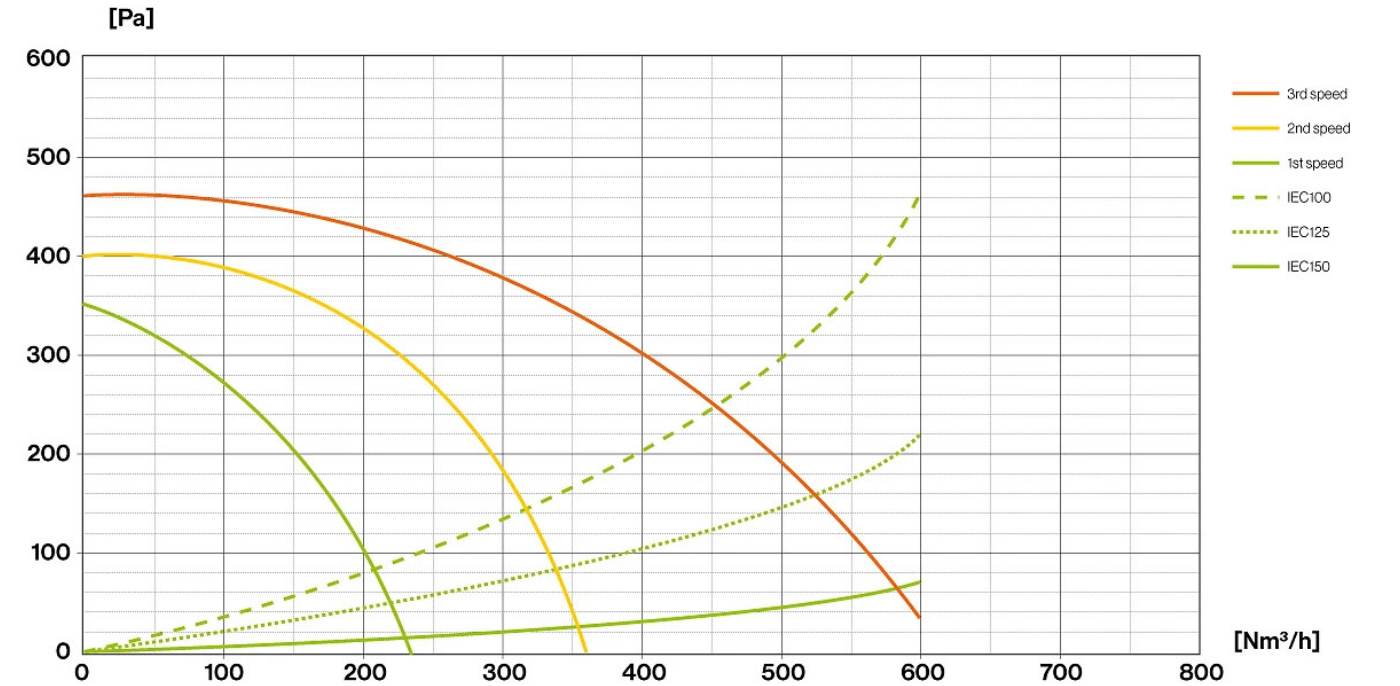

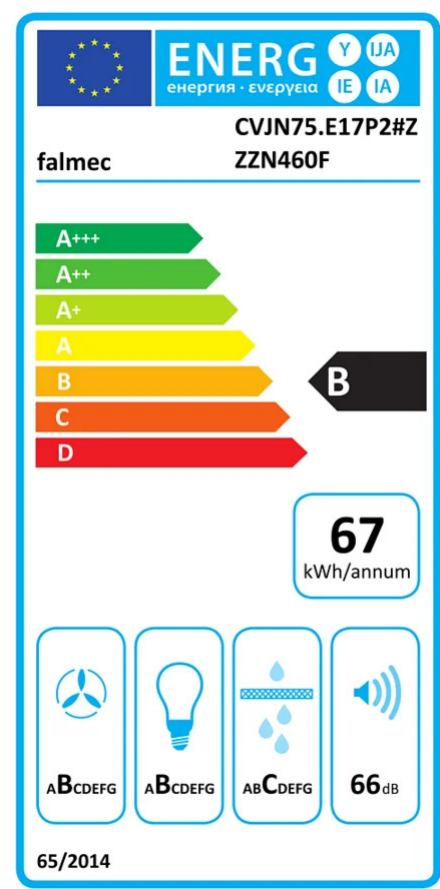

| PF         |                                               |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| S          | Falmecc Lab                                   |       |
| M          | Evolution - Embutido 75 cm - Preto - 600 m3/h |       |
| AEC        | 67.4                                          | kWh/a |
| EEC        | B                                             |       |
| FDE        | 23.2                                          |       |
| FDEC       | B                                             |       |
| LE         | 27.9                                          |       |
| LEC        | B                                             |       |
| GFE        | 80                                            |       |
| GFEC       | C                                             |       |
| Qmin       | 240                                           | m³ /h |
| Qmax       | 580                                           | m³ /h |
| Qboost     | 580                                           | m³ /h |
| SPEmin     | 47                                            | dBa   |
| SPEmax     | 56                                            | dBa   |
| SPEboost   |                                               |       |
| PO         |                                               |       |
| PS         | 0                                             | W     |
| PI         |                                               |       |
| F          | 1                                             |       |
| EEI        | 68                                            |       |
| Qbep       | 360                                           | m³ /h |
| Pbep       | 337                                           | Pa    |
| Qboost     | 580                                           | m³ /h |
| Wbep       | 145                                           | W     |
| WL         | 5.3                                           | W     |
| Emiddle    | 148                                           | lux   |
| Lwa-SPEmax | 65                                            | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome do fornecedor / M\_Identificação do projeto / AEC\_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC\_Classe de eficiência energética / FDE\_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC\_Fluid dynamic efficiency class / LE\_Light efficiency (LE) campânula / LEC\_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE\_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC\_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin\_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax\_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / PO\_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps\_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI\_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F\_Factor de aumento ao longo do tempo / IEE\_Índice de Eficiência Energética / Qbep\_Velocidade do fluxo de ar medida no ponto de melhor eficiência / Pbep\_Pressão do ar medida no ponto de melhor eficiência / Qboost\_Fluxo de ar total / Wbep\_Energia consumida medida no ponto de melhor eficiência / WL\_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle\_Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax\_Nível de pressão de ruído à potência máxima