

**Versão** Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

**Design**

**Coleção** Design

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Materiais / Acabamentos** Aço inoxidável, acabamento com scotch brite

**Características** Tampa rotativa de vidro temperado com controlo integrado

Abas de proteção para o bordo da unidade de parede

**Controlo** Pannel de botões tácteis

**Modo** Aspirante/Filtro

**Iluminação** Dynamic LED Light

Iluminação LED regulável

Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K

**Filtros** Carbone regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)

Filtro metálico para gordura, removível e lavável

**Dimensões** 60 cm

**Distância mínima do plano eléctrico** 52 cm

**Distância mínima do plano de gás** 52 cm

## FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

**Consumo máximo** 280 W

**Tensão/Frequência** 220-240V 50-60Hz

**Tampão** Shuko

## MOTOR

**Motor** 800 m<sup>3</sup>/h

**Caudal máximo** 635 m<sup>3</sup>/h I.E.C.61591

**Nível sonoro máximo** 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

**Classe energética** A

## PESOS E VOLUMES

**Peso bruto** 13.3 kg



**Peso líquido** 10.4 kg

**Volume** 0.13 m<sup>3</sup>

**Dimensões da embalagem** L 705 x H 412 x P 465 mm




Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão seleccionada



**ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

| <i><b>Código</b></i> | <i><b>Descrição</b></i>                          |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| KACL.106             | Prateleira de vidro 60 cm                        |
| KCVJN.01#3           | Kit chaminé Virgola-Move H120 Aço inoxidável     |
| KCVJN.00#3           | Chaminé telescópica h 185 + h 185 - Virgola/Move |
| KACL.1039            | Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável        |
| KACL.1059            | Deflector de ar para saída D=150mm               |

CAUDAL / PRESSÃO

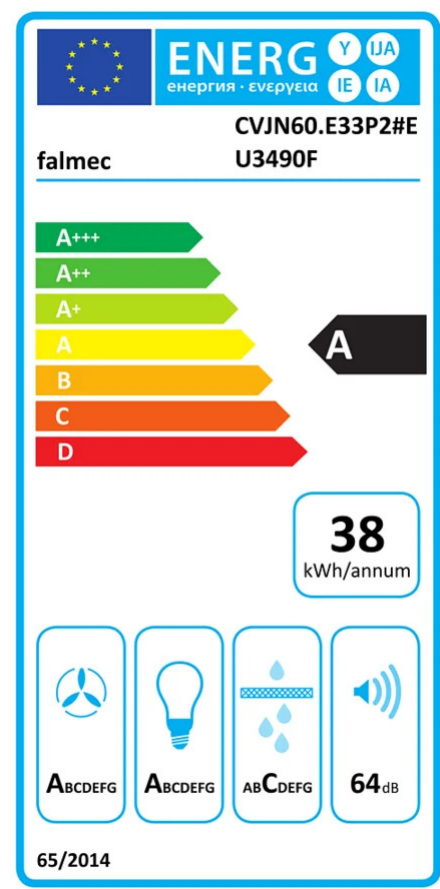

| PF         |                                               |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| S          |                                               |       |
| M          | Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h |       |
| EEC        | A                                             |       |
| FDE        |                                               |       |
| Qboost     | 635                                           | m³ /h |
| SPEmin     | 51                                            | dBa   |
| SPEmax     | 64                                            | dBa   |
| PI         |                                               |       |
| Qboost     | 635                                           | m³ /h |
| WL         | 3.5                                           | W     |
| Emiddle    | 154                                           | lux   |
| Lwa-SPEmax | 64                                            | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome do fornecedor / M\_Identificação do projeto / AEC\_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC\_Classe de eficiência energética / FDE\_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC\_Fluid dynamic efficiency class / LE\_Light efficiency (LE) campânula / LEC\_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE\_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC\_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin\_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax\_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost\_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / P0\_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps\_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI\_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.