

Versão Built-in - Stainless steel - 75 cm - 800 m³/h

Design

Coleção Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos Aço inoxidável, acabamento com scotch brite

Características Tampa rotativa de vidro temperado com controlo integrado

Abas de proteção para o bordo da unidade de parede

Controlo Painel de botões tácteis

Modo Aspirante/Filtro

Iluminação Dynamic LED Light

Iluminação LED regulável

Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtros Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)

Filtro metálico para gordura, removível e lavável

Dimensões 75 cm

Distância mínima do plano elétrico 52 cm

Distância mínima do plano de gás 52 cm

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo 280 W

Tensão/Frequência 220-240V 50-60Hz

Tampão Shuko

MOTOR

Motor 800 m³/h

Caudal máximo 635 m³/h I.E.C.61591

Nível sonoro máximo 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Classe energética A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto 15.3 kg



Peso líquido 11.9 kg

Volume 0.19 m³

Dimensões da embalagem L 995 x H 412 x P 465 mm




Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
KCVJN.01#3	Kit chaminé Virgola-Move H120 Aço inoxidável
KCVJN.00#3	Chaminé telescópica h 185 + h 185 - Virgola/Move
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

CAUDAL / PRESSÃO

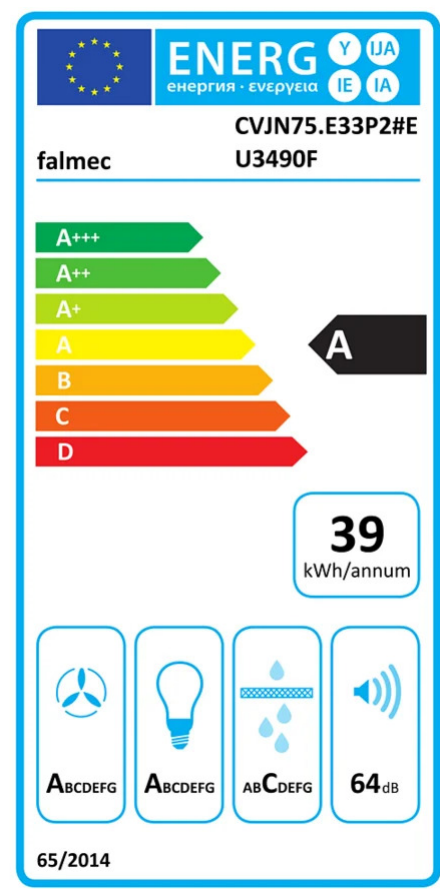

PF		
S		
M	Built-in - Stainless steel - 75 cm - 800 m3/h	
AEC	A	m³ /h
EEC		
FDE		
FDEC		
LE		
LEC		
GFE		
GFEC		
Qmin		
Qboost		
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost		
PO		
PS		
PI		
Qboost	635	m³ /h
WL	4.6	W
Emiddle	135	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Eficiência de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / P0_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014