


Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7761B1

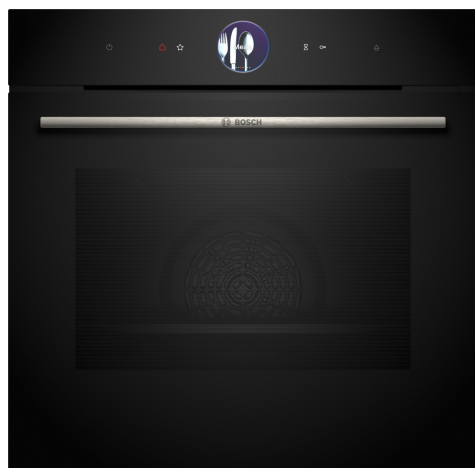

Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

| | |
|-----------|--|
| HEZ327000 | Set pedra pizza e pá em madeira |
| HEZ32WA00 | Termo-sonda sem fios |
| HEZ532010 | Tabuleiro antiaderente (45,5x37,5x3,8mm) |
| HEZ629070 | Tabuleiro Air Fry & Grelhador |
| HEZ631070 | Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3 mm) |
| HEZ632070 | Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3,8 mm) |
| HEZ633073 | Tabuleiro profissional (45,5x37,5x8,1mm) |
| HEZ636000 | Tabuleiro em vidro (45,5x36,4x3 mm) |
| HEZ638070 | ClipRail (1 raile teles ind pyro) |

O forno integrável com adição de vapor, anel de controlo digital e TFT-Touchdisplay, receitas através da função Assist e conectável através do Home Connect.

- **TFT-Touchdisplay Plus:** controlo com um inovador anel de controlo digital e um ecrã TFT tátil ampliado.
- **Função AddedSteam:** os alimentos ficam suculentos por dentro, estaladiços por fora.
- **Função Assist:** define automaticamente o tipo de aquecimento, a temperatura e o tempo ideais para uma ampla variedade de pratos.
- **Autolimpeza pirolítica:** menos esforço na limpeza do seu forno com o sistema de limpeza automática.
- **Desligar automático:** o forno desliga-se assim que o cozinhado estiver pronto.

Technical data

Tipo de instalação: Encastre
Sistema de limpeza: Pirolítico, Hidrolítico (assistente de limpeza)
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675x660x690 mm
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 39.9 kg
Volume útil da cavidade (l): 71 l
Modos de aquecimento: Regeneração, Ar quente 4D, Descongelação, Air fry, Grelhar (grande superfície), Ar quente suave, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Calor suave convencional, Modo Pizza, Estufar lentamente, Calor inferior, Grelhar com ar quente, Pré-aquecimento, Manter quente
Comprimento do cabo de ligação: 120 cm
Código EAN: 4242005327072
Número de cavidades (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.87 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.69 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %
Potência da ligação: 3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 327072

Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7761B1

O forno integrável com adição de vapor, anel de controlo digital e TFT-Touchdisplay, receitas através da função Assist e conectável através do Home Connect.

Tipo de forno / modos de aquecimento:

- Forno multifunções, Classe Energética A+ com 20 modos de aquecimento: Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função pizza, Calor inferior, Assar lentamente, descongelar, Preaquecer loiça, Manter quente, Ar quente suave, Calor superior/inferior suave, Função Air Fry, Regenerar, Levedar, Grelhar com ar quente + vapor, Manter quente + vapor, Ar quente 4D + vapor, Calor superior/inferior + vapor
- Intervalo de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- TouchControl
- Anel de controlo digital
- Interior em esmalte antracite
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Assistente de limpeza (hidrolítica)
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Assistente de receitas
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo da evolução do aquecimento
- SoftClose (fecho suave da porta)
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
- Função Air Fry
- Pré-aquecimento rápido automático
- Steam Boost: adicione vapor intenso durante 3min com um simples toque num botão
- Possibilidade de escolher entre três intensidades de vapor diferentes: nível de vapor alto, nível de vapor médio, nível de vapor baixo
- Iluminação interior em LED
- Indicação de depósito de água vazio

- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect através de Wi-Fi

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta
- Bloqueio de segurança
- Desligar automático
- Indicação de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta

Informação técnica:


- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+(numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:



- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7761B1

Montagem de dois aparelhos sobrepostos
Renovação do ar

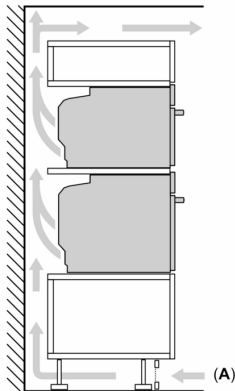

A: Abertura p/admissão ar $\geq 200 \text{ cm}^2$

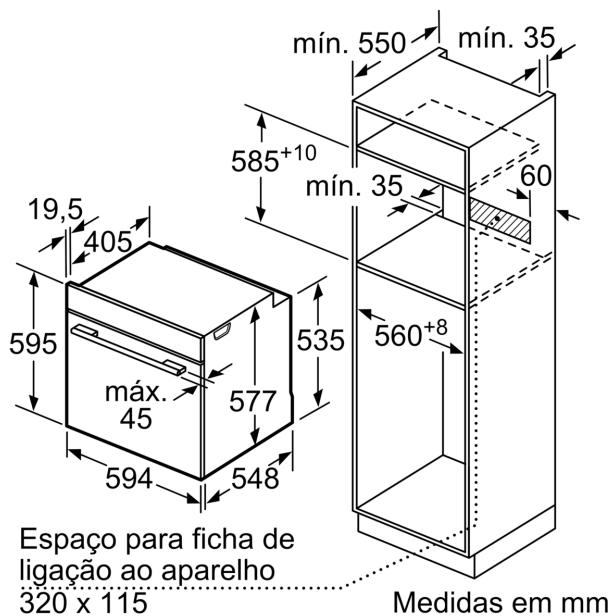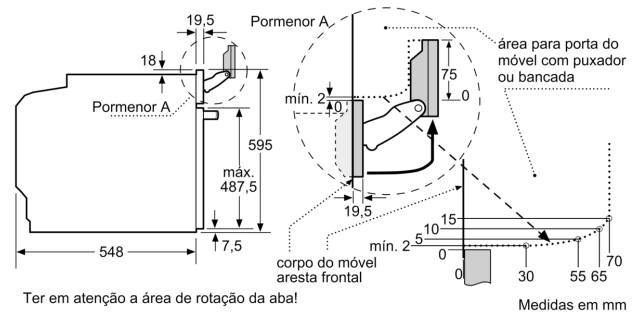

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

| Tipo de placa | espessura mín. da bancada | |
|---|---------------------------|--------------------|
| | saliente | plana à superfície |
| Placa de indução | 37 mm | 38 mm |
| Placa de indução de superfície integral | 47 mm | 48 mm |
| Placa a gás | 30 mm | 38 mm |
| Placa elétrica | 27 mm | 30 mm |

