

**60 x 60 cm, Inox**  
**3HB2010X0**



## Design clássico com um toque moderno e dinâmico

- Ar quente 3D: cozinhe três pratos ao mesmo tempo respeitando cada aroma.
- Controlo mecânico: prático e intuitivo para máxima comodidade.
- 5 modos de aquecimento disponíveis para qualquer tipo de receita.
- Preaquecimento rápido: em 5 minutos o seu forno estará pronto para poder começar a cozinhar os seus pratos.
- Consumo mínimo: cozinhe cada tipo de alimento obtendo os melhores resultados, economizando dinheiro e energia.

### Technical data


Tipo de instalação: .....Encastre  
 Sistema de limpeza: ..... Não  
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 670x665x685 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Inox  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 29.4 kg  
 Volume útil da cavidade (l): .....66 l  
 Modos de aquecimento: Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelh. grande superf.variável  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 120 cm  
 Código EAN: ..... 4242006274870  
 Número de cavidades (2010/30/CE): .....1  
 Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): .....A  
 Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): . 0.98 kWh/ciclo  
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): .....0.79 kWh/ciclo  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 95.2 %  
 Potência da ligação: ..... 3300 W  
 Protetor de fusível: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: .....60; 50 Hz  
 Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal




4 242006 274870

**60 x 60 cm, Inox**  
**3HB2010X0**

Instalação com uma placa de cozinhar.

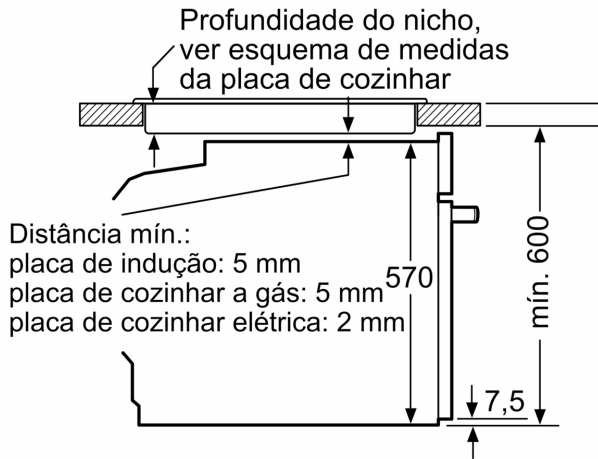


Medidas em mm

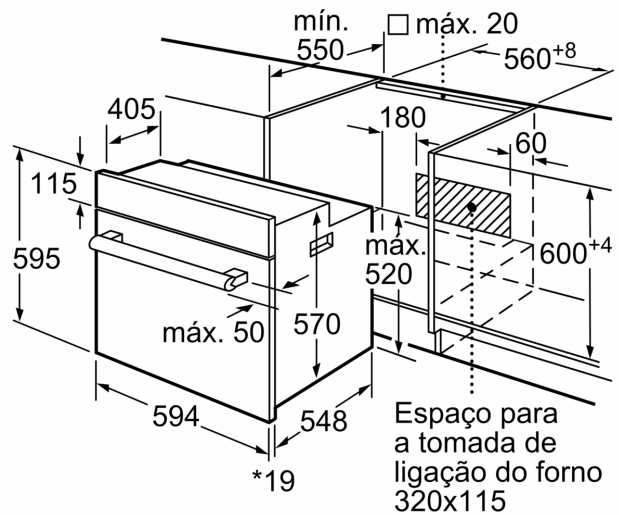


\* 20 mm para frente metálica

Medidas em mm

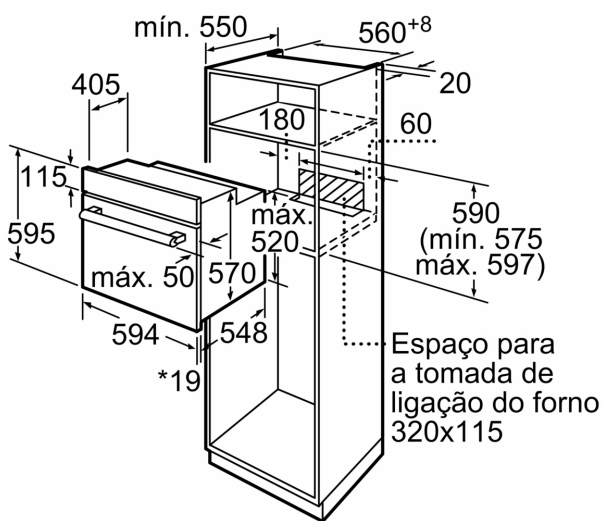

\* 20 mm para frente metálica

Medidas em mm

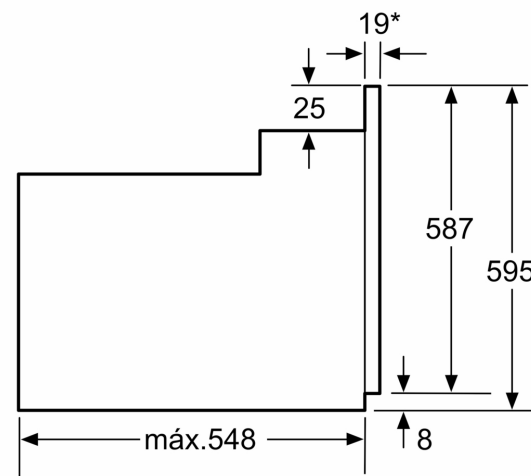

\* Para frentes metálicas 20mm

Medidas em mm