

Serie 2, Combinado de livre instalação, 186 x 60 cm, Branco, Total No Frost KGN36NWEA



Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **Função Super Congelamento:** protege os alimentos congelados da descongelamento.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.

Technical data

Classe de eficiência energética¹:E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/239 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 216 l
 Emissão de ruído aéreo: 42 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: D
 Tipo de instalação: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1860 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 660 mm
 Peso líquido: 62.1 kg
 Código EAN: 4242005196708
 Potência da ligação: 100 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 240 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
 Prateleiras para garrafas: Não
 Tipo de instalação: Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 2, Combinado de livre instalação, 186 x 60 cm, Branco, Total No Frost KGN36NWEA

utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

- Cor Branco

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 239 kWh/ano
- Volume líquido total : 305 litros
- Volume líquido do frigorífico: 216 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor Branco
- Puxadores integrados na horizontal em plástico
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema MultiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta MultiBox: gaveta transparente com base ondulada, ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas no congelador

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve


**Serie 2, Combinado de livre
instalação, 186 x 60 cm, Branco,
Total No Frost
KGN36NWEA**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

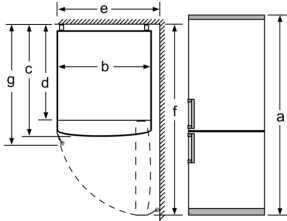

Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

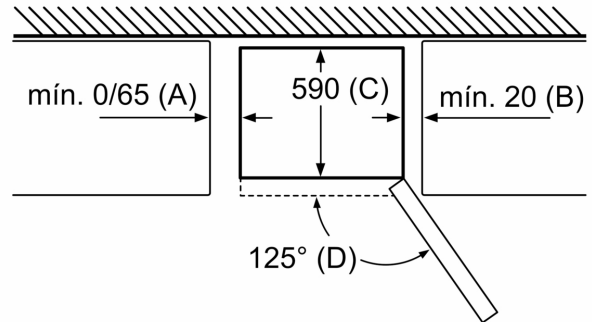

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm