

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 60 cm, Inox KGN39VIDB



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **Total No Frost:** nunca mais terá de descongelar o seu congelador e não haverá gotas de água na parede de trás do frigorífico.

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ : D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano): 191 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 279 l
Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura: 600 mm
Profundidade do produto: 660 mm
Peso líquido: 72.6 kg
Código EAN: 4242005543748
Potência da ligação: 100 W
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 240 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 60 cm, Inox KGN39VIDB

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- KGN39VIDB
- Combinado de instalação livre
- Cor aço antedeadadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 368 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função super refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 279 litros
- Sistema MultiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 3 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0 °C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- Função super congelação
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W

- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm
- Classe Climática: SN-T
- Compressor Inverter

ACESSÓRIOS


- 1 cuvete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.


**Serie 4, Combinado de livre
instalação, 203 x 60 cm, Inox
KGN39VIDB**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

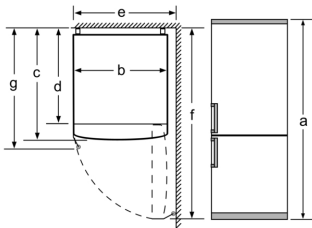


Dados técnicos	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com uma porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

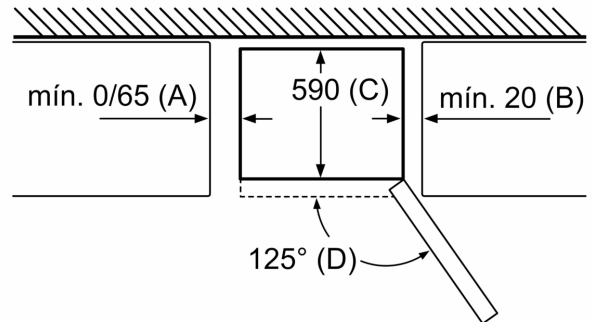

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

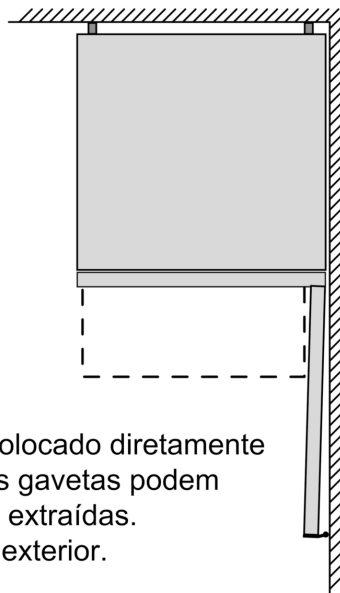

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.