

H 7860 BPX

Forno sem puxador

em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Equipamento de limpeza pirolítica& PyroFit: para uma limpeza fácil
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl



Código EAN: 4002516173007 / Número de material: 11121120 /

Número de material antigo: 22786065SER

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7860 BPX
N.º de mat. do fabricante	11121120
Número EAN	4002516173007
Gama	Diamond
Construção e design	
ArtLine	•
Sem puxador	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem cabo
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Sistema automático para assar	•
Grill parcial	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
Grill	•
Ar quente Eco	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•

H 7860 BPX

Forno sem puxador

em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516173007 / Número de material: 11121120 /

Número de material antigo: 22786065SER

Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifônicos	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeitura	•
Indicação da temperatura real	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•

Eficiência

Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	20

Conforto de manutenção

Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•

Tec. vapor/Abastecimento água

Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Tubo de sucção para absorção de água	•

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,70



H 7860 BPX
Forno sem puxador
em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516173007 / Número de material: 11121120 /
Número de material antigo: 22786065SER

Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,50
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis	
------------------------------	--


Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

???, ??, ??
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7860 BPX

Forno sem puxador


em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.

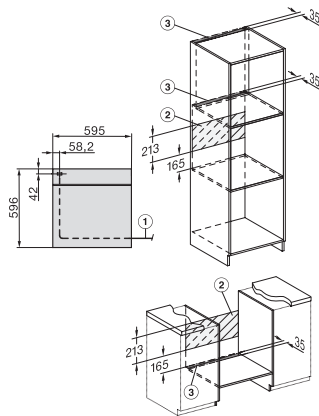


installation H7000 XL, installation drawing

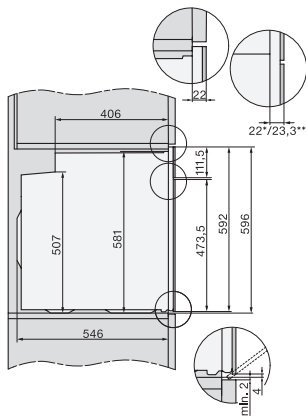


side view H7000 XL, installation drawings

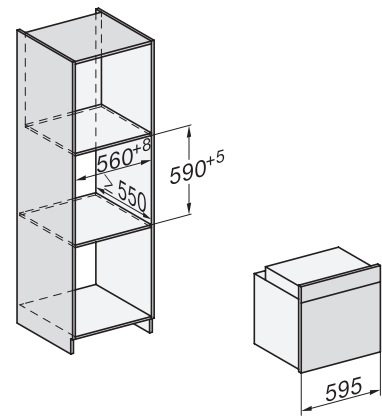


built-in H7000 XL, installation drawing

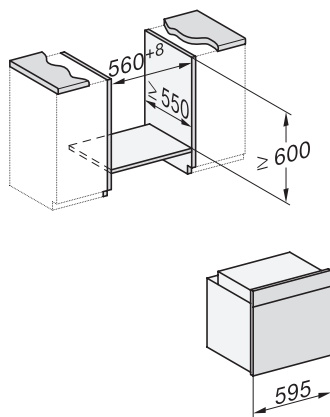


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

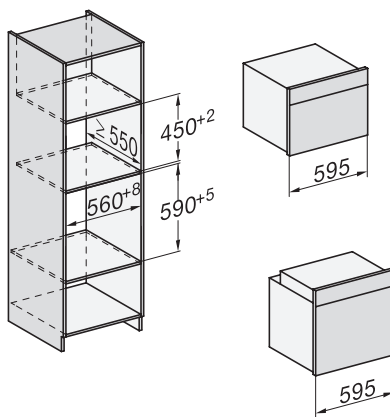


Installation H7000 BM XL, installation drawings

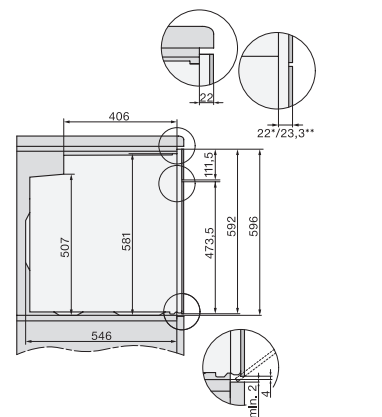

side view H7000 XL build-under, installation drawing

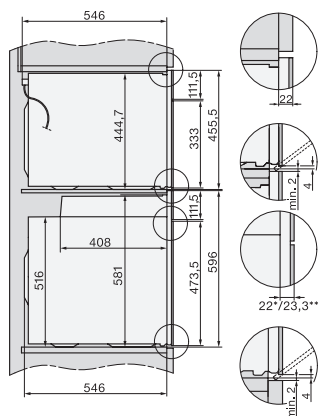

side view Kombi BM XL, installation drawings

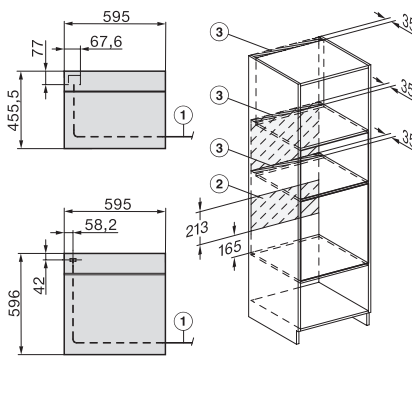

Installation Kombi BM XL, installation drawings