

iQ300, Combinado integrável,
193.5 x 70.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KB96NVFE0



Combinado integrável com mais 45% de capacidade e gaveta hyperFresh <0°C>: condições de conservação ótimas e capacidade XXL para armazenar todos os seus alimentos.

✓ Em vidro temperado, mais resistente e fácil de limpar — Prateleiras safetyGlass.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 256 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 98 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 285 l
Emissão de ruído aéreo: 34 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1935 mm
Largura: 708 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): . 1940x710x560 mm
Peso líquido: 68.8 kg
Código EAN: 4242003930328
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Totalmente integrável



4 242003 930328

iQ300, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KB96NVFE0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 383 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Combinado de integrar

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Super congelação
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 285 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- Gaveta hyperFresh <0°C> - carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 9.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA



- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-ST
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:



- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado integrável,
193.5 x 70.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KB96NVFE0

Desenhos à escala

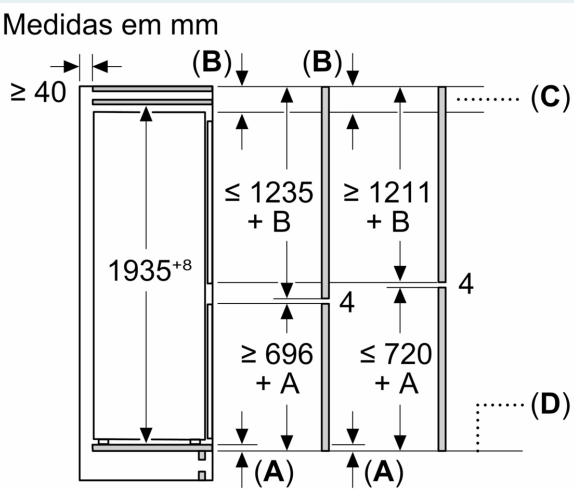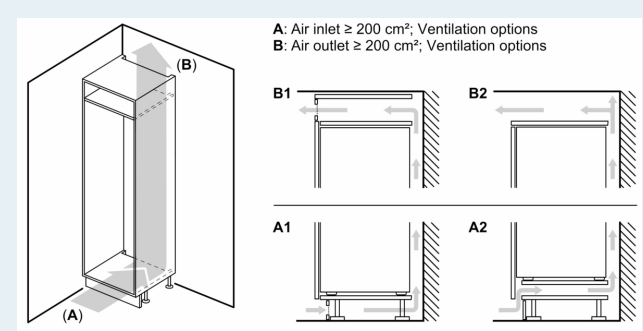

C: Saliência do painel frontal
D: Borda inferior do painel frontal

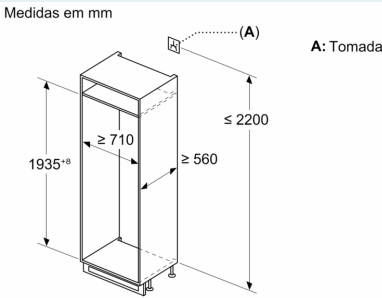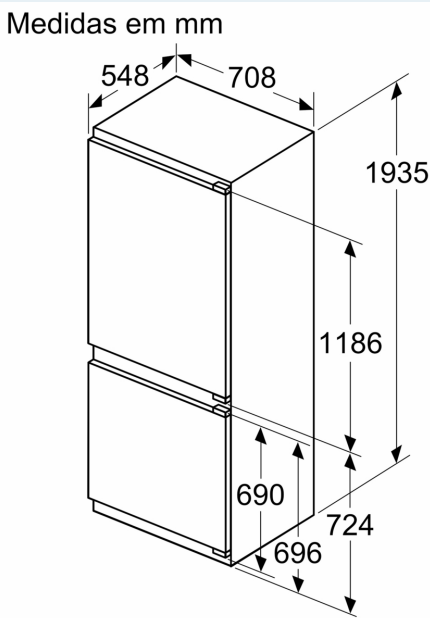

Desenhos à escala

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.