

iQ500, Combinado integrável,
177.2 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa e fecho suave
KI86NADD0



Combinado integrável com hyperFresh <0°> para manter a fruta e os legumes frescos durante mais tempo e iluminação LED e freezerLight para uma iluminação brilhante do interior do frigorífico e do congelador.

- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ softClose: a porta do seu frigorífico sempre devidamente fechada.
- ✓ Super refrigeração: refrigeração rápida dos seus alimentos frescos.
- ✓ Super congelação: congela rapidamente até grandes quantidades de alimentos.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 186 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 184 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 558 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): . 1775x560x550 mm
Peso líquido: 58.7 kg
Código EAN: 4242003925782
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Totalmente integrável



iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0

Equipamento interior

- Combinado de integrar
- Sistema de porta fixa, Sistema suave de fecho de porta

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Função "super refrigeração"

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta
- Compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

CONGELADOR

- LED freezerLight
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

ACESSÓRIOS

- 1 cuvette para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo

real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ500, Combinado integrável,
177.2 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa e fecho suave
KI86NADD0

Desenhos à escala

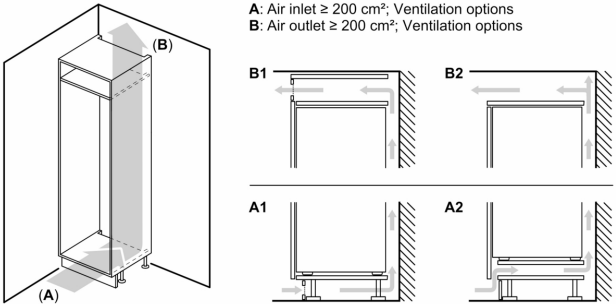


A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2


A1 A2

Medidas em mm

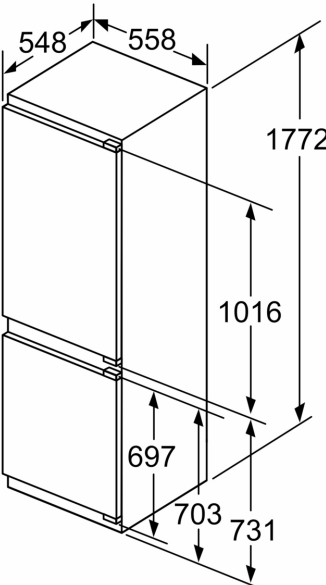

548 558 1772 1016 697 703 731

Saída de ar
mín. 200 cm^2

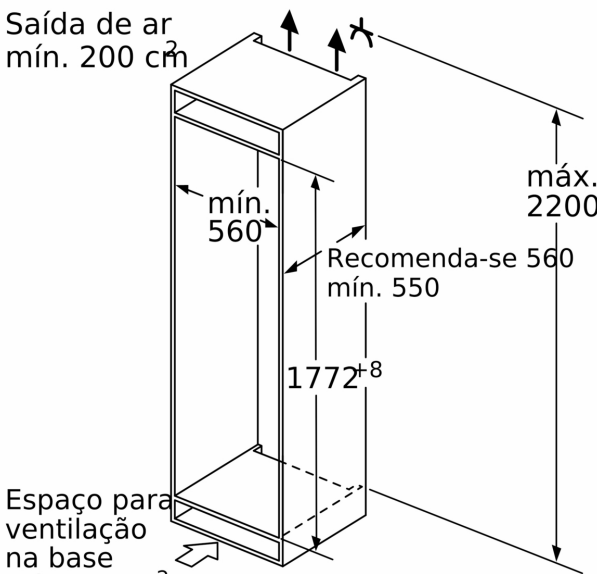

mín. 560 Recomendase 560 mín. 550 1772⁺⁸

Espaço para ventilação na base
mín. 200 cm^2

Medidas em mm

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas


B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Desenhos à escala

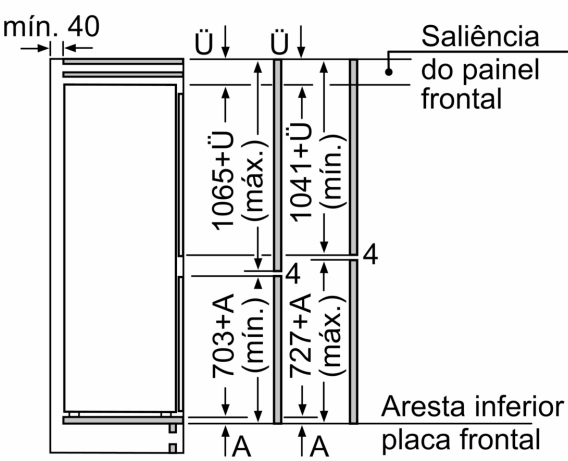

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

The diagram shows a hinge installation with dimensions F (height), R (width), and X (depth). A 2 mm gap is indicated between the hinge and the door.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.