

iQ500, Combinado integrável,
177.2 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86SAFE0



Combinado integrável com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh que mantém as frutas e legumes frescos durante mais tempo.

- ✓ hyperFresh plus: frutas e legumes frescos durante mais tempo.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ bigBox: mais espaço para alimentos congelados de grandes dimensões.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	219 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	74 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	192 l
Emissão de ruído aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Integrar
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1772 mm
Largura:	558 mm
Profundidade:	545 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	1775x560x550 mm
Peso líquido:	64.0 kg
Código EAN:	4242003865989
Potência da ligação:	90 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Não
Tipo de instalação:	Totalmente integrável



iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KI86SAFE0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 219 kWh/ano
- Volume líquido total : 266 litros
- Volume líquido do frigorífico: 192 litros
- Volume líquido do congelador: 74 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- freshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico devido a aumento da temperatura, Função memória

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível, Design standard
- 5 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.

CONGELADOR

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Super congelação
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W


- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para garrafas na porta, 1 cuvette para cubos de gelo
- Suporte para fixar garrafas

iQ500, Combinado integrável,
177.2 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86SAFE0

Desenhos à escala

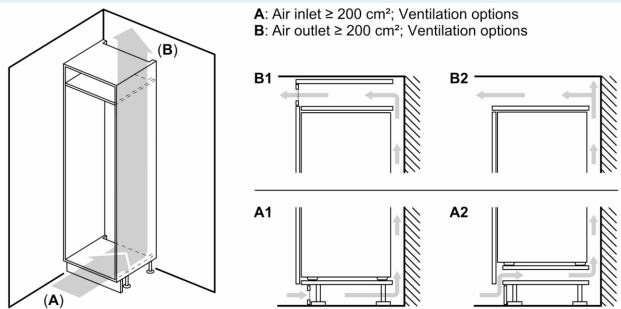

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso


A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

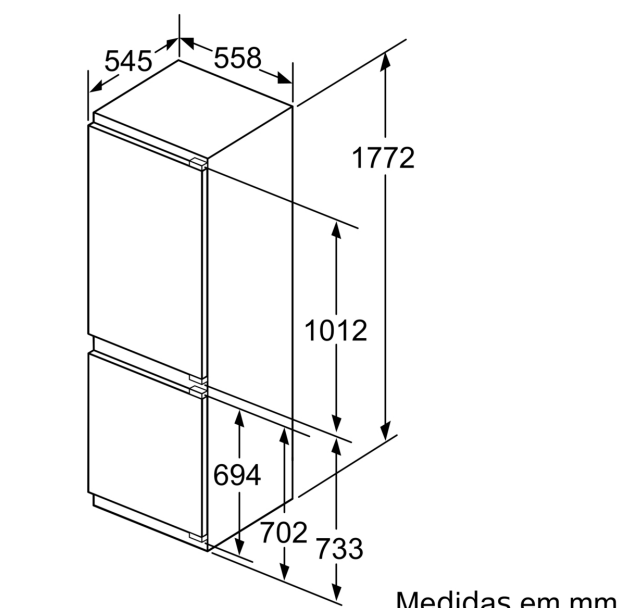

545 558 1772 1012 694 702 733

Medidas em mm

Saída de ar mín. 200 cm^2

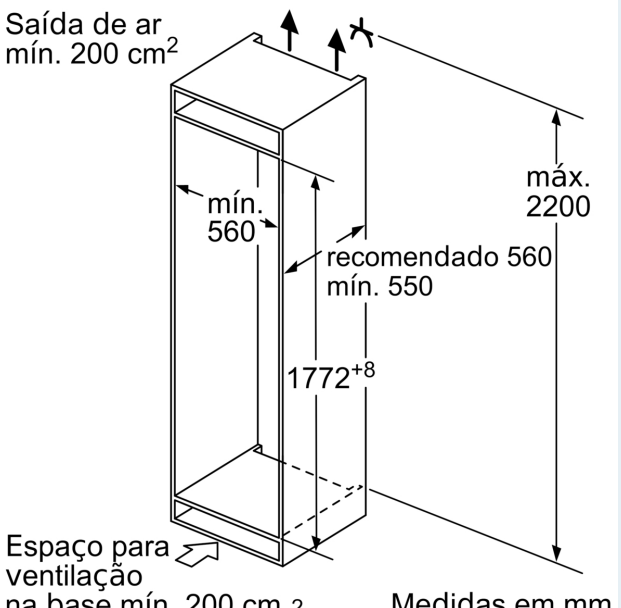

mín. 560 recomendado 560 mín. 550 1772+8 máx. 2200

Espaço para ventilação na base mín. 200 cm^2

Medidas em mm

Desenhos à escala

The drawing shows a cross-section of a cabinet door. On the left, a dimension 'mín. 40' points to the door's thickness. Two vertical arrows labeled 'Ü' indicate the distance from the top edge to the hinge mounting points. The top hinge mounting distance is '1066+Ü (máx.)' and the bottom is '1039+Ü (mín.)'. A '4' is marked between the two mounting points. The bottom hinge mounting distance is '702+A (mín.)' and the top is '729+A (máx.)'. A '4' is also marked between these two points. The label 'Saliência do painel frontal' points to the top edge of the door. The label 'Aresta inferior da placa frontal' points to the bottom edge of the door. The letter 'A' is used for the distance from the hinge mounting points to the bottom edge of the door.

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

The diagram shows a cross-section of a door with a flat hinge. It illustrates the recommended clearances: 'F' for the hinge body clearance, 'R' for the hinge pin clearance, and 'X' for the hinge plate clearance. A '2' is also indicated for a specific clearance dimension.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.