

iQ300, Combinado integrável,
193.5 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI96NVFD0



Acessórios opcionais

KSGGZM00 :

O Combinado XL com mais 11% de capacidade, incluindo o sistema hyperFresh <0°C>, No Frost e funções de refrigeração e congelação rápidas para uma conservação ótima.

- ✓ Grande volume – maior é melhor quando se trata de ter mais espaço para todos os frescos da semana.
- ✓ O compressor com a tecnologia Intelligent Inverter permite um melhor controlo da temperatura e um desempenho mais eficiente.
- ✓ Gaveta hyperFresh – A gaveta com ainda maior capacidade para as suas frutas e legumes.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ doorAlarm – Lembra-lhe para fechar a porta e manter o frio do lado de dentro.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética¹:D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 184 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 75 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 215 l
Emissão de ruído aéreo: 34 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1935 mm
Largura: 558 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): . 1940x560x550 mm
Peso líquido: 62.2 kg
Código EAN: 4242003932742
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Totalmente integrável



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ300, Combinado integrável, 193.5 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KI96NVFD0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 290 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 184 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Instalação fácil

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 215 litros
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 4 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- Gaveta hyperFresh <0°C> - carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 75 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas
- Super congelação
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Classe Climática: SN-ST
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado integrável,
193.5 x 55.8 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI96NVFD0

Desenhos à escala



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas


B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Medidas em mm

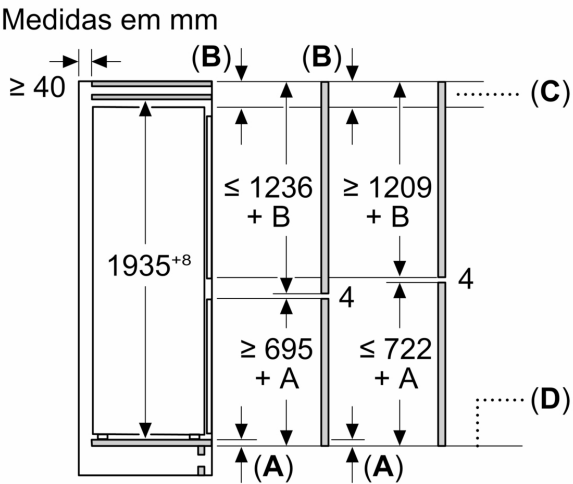

≥ 40

(B) (B) (C)

$\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$

1935^{+8} 4 4


$\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$

(A) (A) (D)

C: Saliência do painel frontal

D: Borda inferior do painel frontal


Medidas em mm

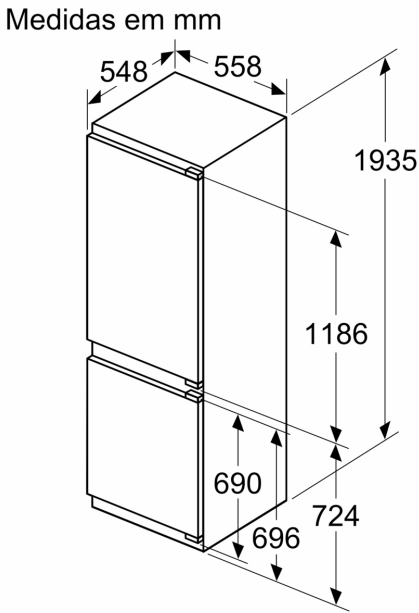


548 558 1935 1186 690 696 724

Desenhos à escala

Medidas em mm

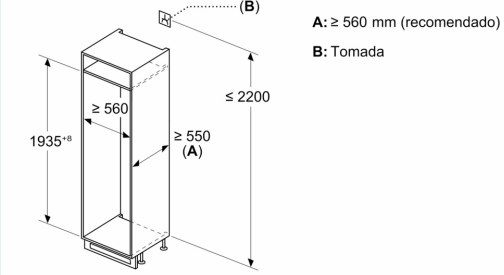

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.