


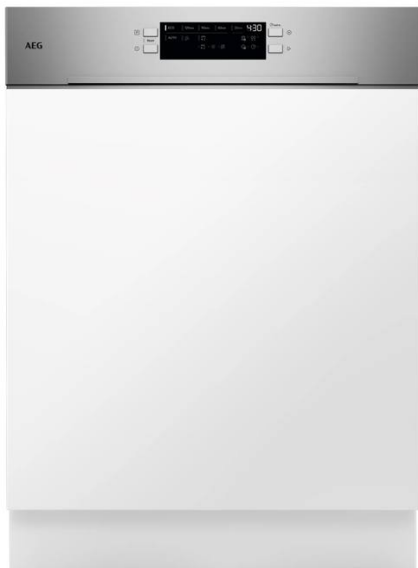

Limpeza poderosa com soluções de carga facilitadas

A Série 6000 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão com jatos multiangulares. O painel de controlo permite seleccionar facilmente ciclos com base no tempo, dispondo ainda de cestos espaçosos, sendo o cesto superior regulável em altura.

Máquina de lavar loiça de encastre de 60 cm da Série 6000 SmartSelect para 14 talheres, painel visível em aço inoxidável, display digital XL, 3.^a bandeja EasyFlex, braço aspersor Satellite, SoftSpikes, 44 dB(A)

Product Benefits & Features

Deixe de se preocupar com a escolha do programa. Agora, basta definir o tempo

Com o ecrã TimeSelect não precisa de escolher um programa. Basta definir quando quer a loiça pronta e a máquina trata do resto.



Lavagem potente. Sem desperdício de água

O braço aspersor SatelliteClean® limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente cobertura de pulverização. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, onde quer que se encontrem e sem consumo adicional de água ou



Espaço versátil para uma limpeza conveniente de talheres e utensílios

A gaveta EasyFlex foi desenhada para acomodar talheres, facas de cozinha e utensílios de diferentes dimensões, incluindo os mais volumosos ou com formatos irregulares.



Proteção especial para peças delicadas de vidro

O sistema SoftSpikes® permite apoiar e proteger os copos mais delicados. Estes apoios de borracha antiderrapantes permitem estabilizar copos e canecas, ajudando a evitar riscos e lascas. Podem ainda ser reposicionados e colocados de acordo com as necessidades.



Resultados brilhantes com a máxima higiene

A função ExtraHygiene elimina mais de 99,9999% das bactérias e vírus*. A fase final de enxaguamento atinge os 69 °C e mantém a temperatura elevada durante pelo menos 10 minutos para higienizar a loiça. Resultados de limpeza brilhantes com a máxima higiene.



*Testado para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2 em teste externo, realizado pela Swisstat Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 20212029).

- Instalação: Integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, ExtraPower, GlassCare, Machine Care, Programa seleccionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- EasyFlex, suporte rebatível para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Nº de Programas	8	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	Não
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Proteção contra inundações	Aqua Stop
		Movimento -dobradiças duplas	Eixo simples
		Instalação em altura	Não
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Voltagem, V	220-240
Sistema QuickSelect	Não	Frequência, Hz	50
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x570
Material da tubagem	Inox	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Arrumação de talheres	EasyFlex, suporte rebatível para facas	Ligação (W)	1950
Iluminação interior	Não	PNC	911 562 116
Motor	Inverter	EAN	7333394145266
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

