H 7262 BP
Forno
com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Reduzido trabalho de limpeza: sistema pirolítico
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Espaço e flexibilidade: 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Fácil de usar a todos os níveis: calhas telescópicas FlexiClip



Código EAN: 4002516389651 / Número de material: 11614740 /
Número de material antigo: 22726245IB

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7262 BP
N.º de mat. do fabricante	11614740
Número EAN	4002516389651
Classe de marketing	Gold
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Sonda de temperatura	Com cabo
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Aquecimento inferior	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•


H 7262 BP
Forno
com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.




Código EAN: 4002516389651 / Número de material: 11614740 /
Número de material antigo: 22726245IB

Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 foco de halogéneo
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,60
Tensão em V	220 - 240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)	1
Sonda de temperatura com cabo	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7262 BP
Forno
com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.

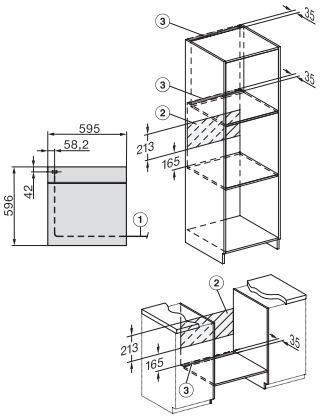


installation H7000 XL, installation drawing

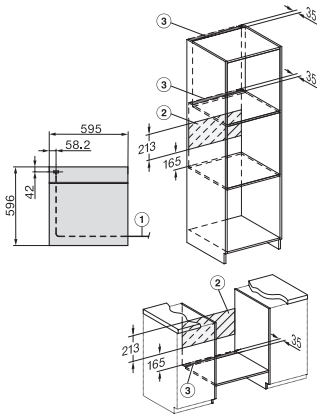


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

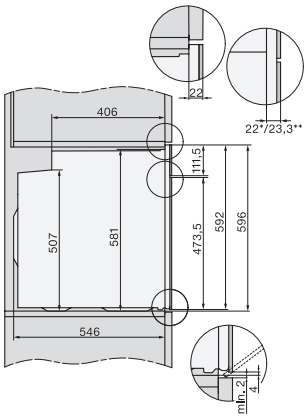


side view H7000 XL, installation drawings

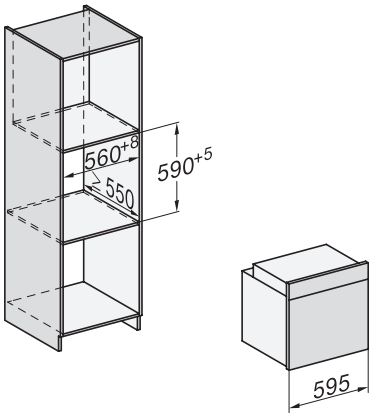


built-in H7000 XL, installation drawing

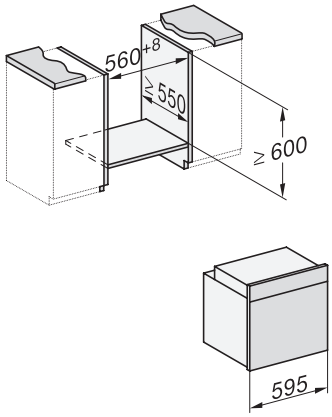


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

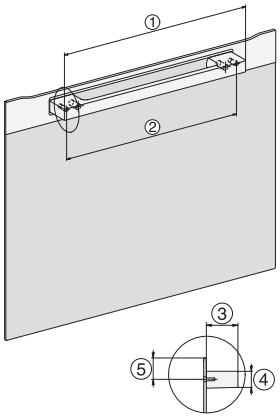


H7000 handle, installation drawing

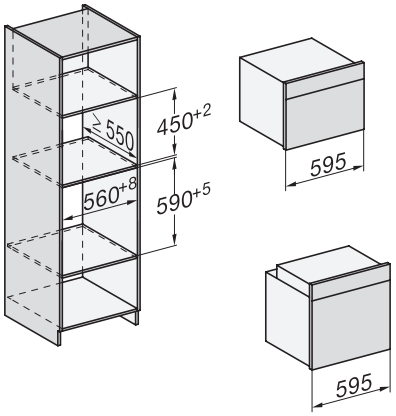

Installation H7000 BM XL, installation drawings

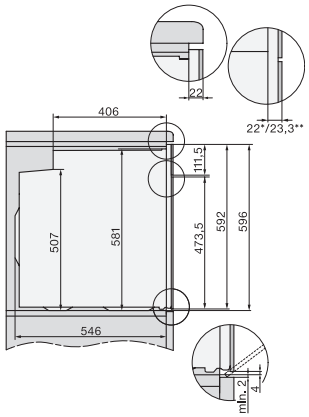


side view H7000 XL build-under, installation drawing

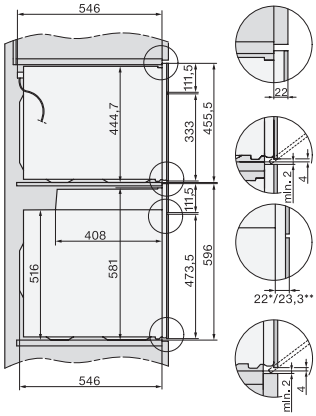

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP
Forno
com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.

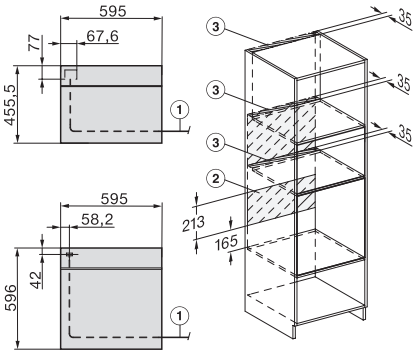

Installation Kombi BM XL, installation drawings