
Serie 4, Exaustor integrável, 75 cm, Metálico prateado
DHL755BM



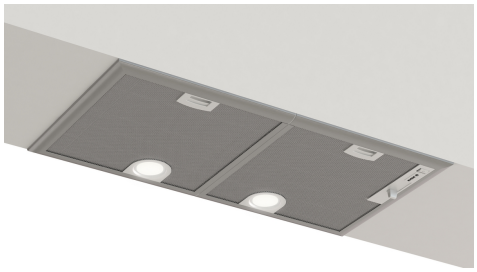

- **Silêncio**: elevada capacidade de extração com um baixo nível de ruído.
- **Filtro metálico de gordura**: retém partículas de gordura e pode ser facilmente limpo.

Acessórios opcionais

DHZ7305	Fil. carvão ativo standard

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor de integrar
Comprimento do cabo de ligação: .....130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..215 x 700.0 x 350 mm
Altura do produto: .....215 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....650 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 8.0 kg
Tipo de controlo: .....Mecânicos
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....468 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....324.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 281 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 614 m³/h
Fluxo de ar máximo: .....468 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: ..... 63 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: ..... Alumínio lavável
Código EAN: 4242005538058
Potência da ligação: .....206 W
Proteção por fusível: .....10 A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação encastrada no móvel

4 242005 538058

Serie 4, Exaustor integrável, 75 cm, Metálico prateado
DHL755BM

Design:
- Exaustor integrável
- Para instalação em armários ou chaminés
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:
- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 unid x focos LED 2,15 W (baixa voltagem)
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 410 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Controlo deslizante
- 3 + 1 nível intensivo

Conforto na limpeza:
- Filtro metálico apto à máquina de loiça


Performance em modo saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 229 m3/h; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 371 m3/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 468 m3/h; nível de ruído 63 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 614 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 88.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em modo de recirculação:
- Para funcionamento em recirculação de ar é necessário como acessório filtro de carvão
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 140 m3/h ; nível de ruído 56 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extraçãoe 231 m3/h ; nível de ruído 67 db(A) re1pW)
- Nível 3: capacidade de extração 281 m3/h ; nível de ruído 70 db(A) re1pW)
- Nível intensívo 1: capacidade de extração 324 m3/h ; nível de ruído 73 db (A) re1pW)


Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 206 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2

Informações de planeamento e instalação:
- Medidas do aparelho (AxLxP): 215 x 730 x 380 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 215 x 700 x 350 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Diâmetro da conduta de Ø 150 mm


Serie 4, Exaustor integrável, 75 cm, Metálico prateado
DHL755BM

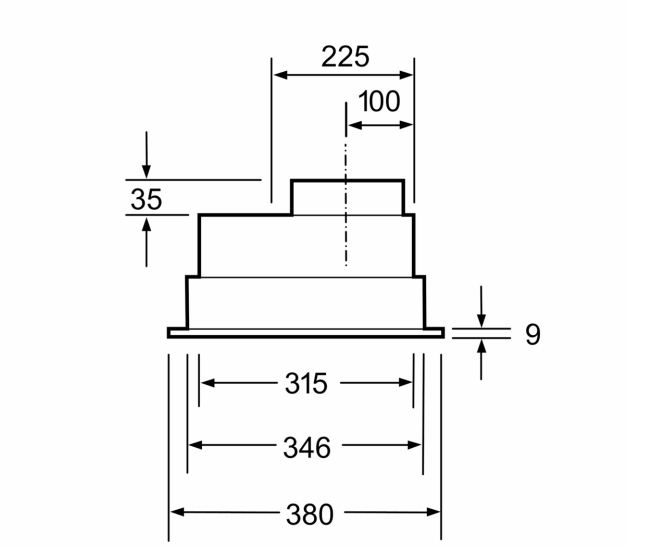


Medidas em mm

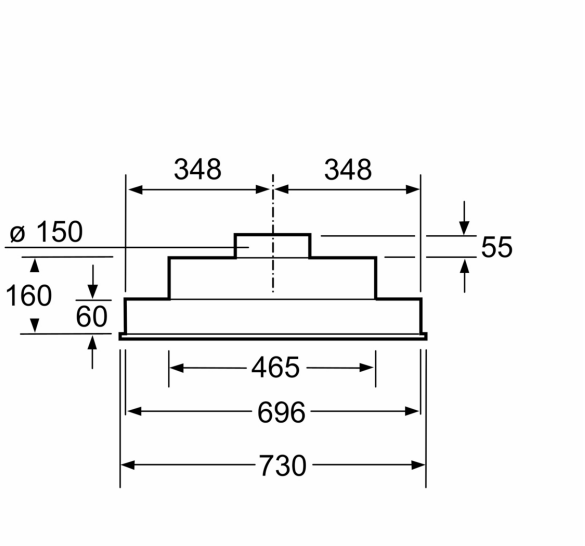

Medidas em mm

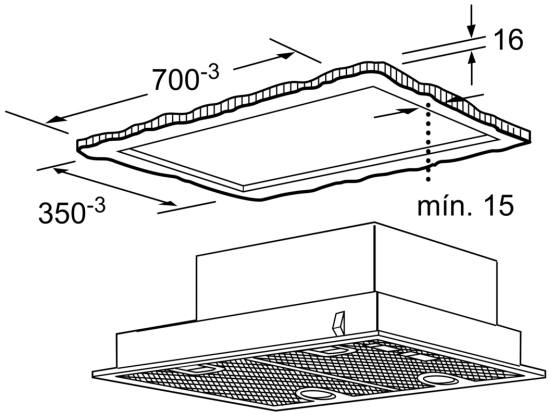

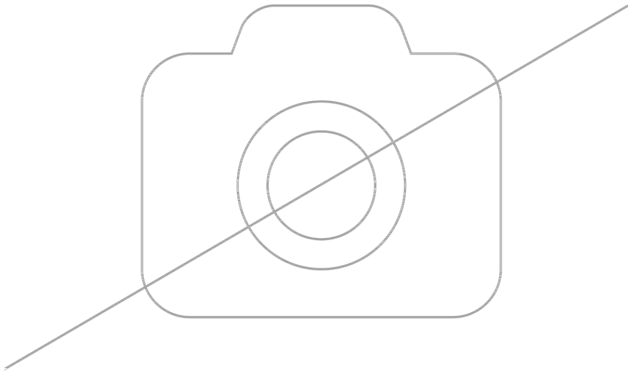

Medidas em mm