Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm, Aço mate antidedadas
DWB67DN30



- **Motor SilentPowerDrive**: o motor silencioso e potente para o seu exaustor.
- **Smart Hood Automatic**: ajusta automaticamente a potência de extração de acordo com a placa.* [1]
- **Sistema de filtro duplo**: filtragem eficaz e duradoura do ar e dos odores.
- **Controlo DirectSelect**: seleção direta dos níveis de potência, iluminação e outras funções do exaustor.
- **Home Connect**: controle e acompanhe o exaustor através da aplicação.

Acessórios opcionais

DWZ1FB1B6	Fil. car ativo CleanAir reg (substituir)
DWZ1FB3I6	Mód. rec. CleanAir regenerável
DWZ1FB3K2	Extensão de conduta de 1000mm

Technical data

Cor da chaminé: ..... Look inox
Tipologia: ..... Montado na parede
Comprimento do cabo de ligação: .....130 cm
Altura do produto: .....60 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....550 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 14.6 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....399 m^3/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....677.0 m^3/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 410 m^3/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 699 m^3/h
Fluxo de ar máximo: .....399 m^3/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: .....56 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
Código EAN: 4242005530410
Potência da ligação: .....115 W
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação na parede

4 242005 530410

[1] Algumas das funcionalidades apresentadas só podem ser acedidas se o dispositivo estiver ligado a uma conta Home Connect e a uma conta SingleKey ID através da Internet. A app Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH. Para mais informações sobre a Home Connect, visite www.home-connect.com.

Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm, Aço mate antidedadas
DWB67DN30

Design:
- Instalação na parede
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:
- Motor SilentPowerDrive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função Dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 501 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Painel frontal em Vidro com elementos de controlo integrados para uma operação fácil
- Controlo eletrónico através de TouchSelect, iluminados
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções digitais:
- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução da Serie 6; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 242 m3/h; nível de ruído 43 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 335 m3/h; nível de ruído 51 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 399 m3/h; nível de ruído 56 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 24.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*


Performance em recirculação de ar:
- Para o funcionamento em modo de recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (acessório).
- O filtro de odores Clean Air absorve odores intensos, como o de peixe, assim como pólen. A vida útil pode ser prolongada até 4 vezes ao renovar o filtro no forno.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 239 m3/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração334 m3/h; nível de ruído 59 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 410 m3/h; nível de ruído 64 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 677 m3/h; nível de ruído 73 db (A) re1pW

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes


Informações de planeamento e instalação:
- Esforço de montagem reduzido graças ao método de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-895 x 598 x 500 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m

Serie 6, Chaminé de parede, 60 cm, Aço mate antidedadas
DWB67DN30

Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão

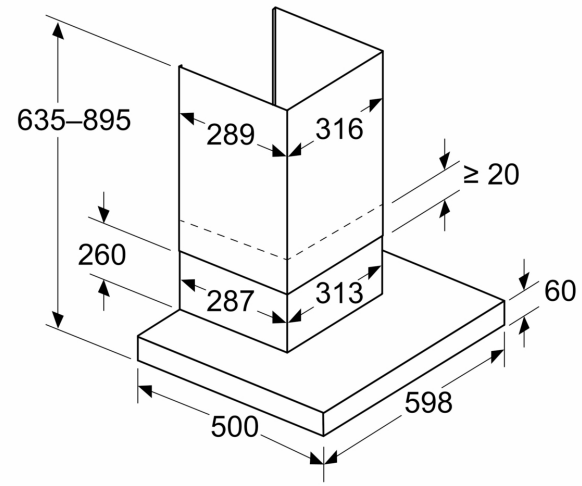


Medidas em mm
Perspetiva de recirculação



Modo de recirculação com kit de recirculação (o kit de recirculação só está disponível como acessório separado)


Medidas em mm

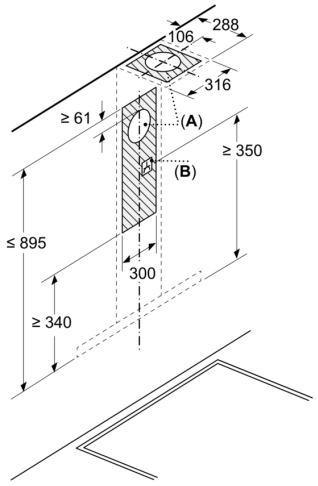

A: Extração do ar

B: Ligação elétrica

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

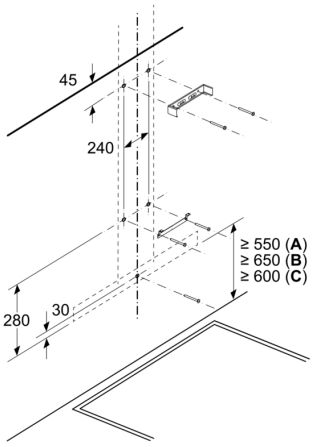

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

Profundidade do painel mural

