Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm, Aço mate antidedadas
DWB95CC30





- **Superfície em inox**: look elegante e polido para uma cozinha mais acolhedora.
- **Controlo por botões**: ajuste simples e prático das definições do exaustor.
- **Sistema de filtro duplo**: filtragem eficaz e duradoura do ar e dos odores.

Acessórios opcionais

DWZ1FB1B6	Fil. car ativo CleanAir reg (substituir)
DWZ1FB3I6	Mód. rec. CleanAir regenerável
DWZ1FB3K2	Extensão de conduta de 1000mm

Technical data

Cor da chaminé: ..... Look inox
Tipologia: ..... Montado na parede
Comprimento do cabo de ligação: .....130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): .....GENERAL.N_A mm
Altura da conduta: .....GENERAL.N_A mm
Altura do produto: .....60 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....550 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 17.6 kg
Tipo de controlo: .....Mecânicos
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....594 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 569 m³/h
Fluxo de ar máximo: .....594 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: .....67 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
Código EAN: 4242005530458
Potência da ligação: .....200 W
Proteção por fusível: .....GENERAL.N_A A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: .....50; 60 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: .....Instalação na parede

4 242005 530458

Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm, Aço mate antidedadas
DWB95CC30

Design:
- Design Box
- Instalação na parede
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:
- Motor com condensador de baixo consumo
- 2 x LED de 2.5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada de 3500 K
- Intensidade iluminação de 265 lux
- 3 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Controlo com interruptores
- 3 níveis de potência

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 361 m3/h ; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 469 m3/h; nível de ruído 63 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 594 m3/h ; nível de ruído 67 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 72 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*


Performance em recirculação de ar:
- Para o funcionamento em modo de recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (acessório).
- O filtro de odores Clean Air regenerável absorve odores intensos, como o cheiro a peixe, e também pólen. A sua vida útil pode ser prolongada até quatro vezes através da regeneração no forno (3 horas a 100 °C), recomendada a cada 12 meses.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air regenerável (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 360 m3/h; nível de ruído 60 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração 477 m3/h; nível de ruído 67 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração 569 m3/h; nível de ruído 71 db (A) re1pW

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 200 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes

Informações de planeamento e instalação:
- Esforço de montagem reduzido graças ao método de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-895 x 898 x 500 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico 1.3 m

Serie 4, Chaminé de parede, 90 cm, Aço mate antidedadas
DWB95CC30


Medidas em mm

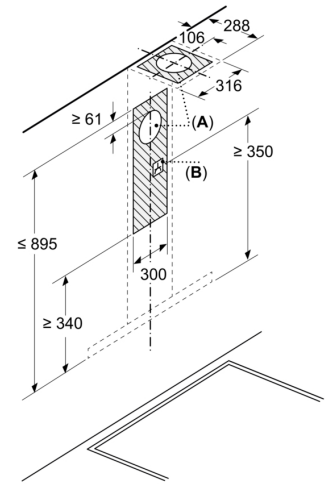

A: Extração do ar

B: Ligação elétrica


Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

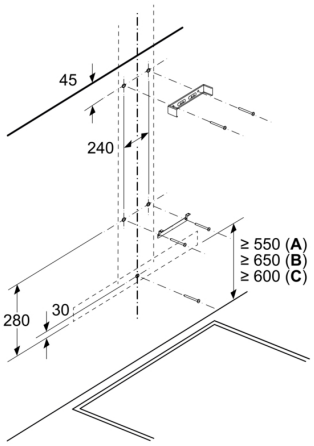


A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão

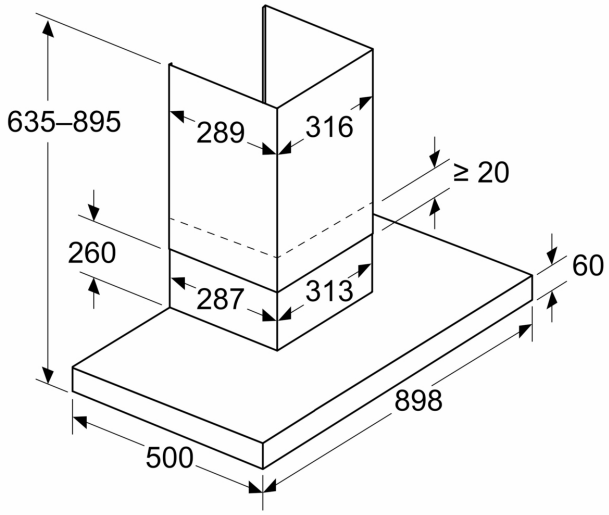

Medidas em mm
Perspetiva de recirculação



Modo de recirculação com kit de recirculação (o kit de recirculação só está disponível como acessório separado)

Medidas em mm

Profundidade do painel mural

