Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto DWK65DK60



A chaminé de design inclinado com Touch Select e motor de baixo ruído ajuda a manter a cozinha mais confortável.

- **Motor de baixo ruído**: desfrute de uma experiência mais tranquila na cozinha com extração potente e baixo nível de ruído.
- **Nível intensivo com retorno automático**: o exaustor regressa automaticamente ao nível normal após um período de extração intensiva.
- **Controlo TouchSelect**: controlo tátil simples para ajustar as definições do exaustor.
- **Indicador de saturação dos filtros**: lembretes automáticos para limpar ou substituir os filtros.
- **Filtro metálico de gordura**: retém partículas de gordura e pode ser facilmente limpo.

Acessórios opcionais

DWZ1GK1A2 Fil. carvão ativo standard (substituir)
DWZ1GK1U2 Mód. rec. standard

Technical data

Cor da chaminé:	Preto
Tipologia:	Montado na parede
Comprimento do cabo de ligação:	150 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP):	GENERAL.N_A mm
Altura da conduta:	GENERAL.N_A mm
Altura do produto:	325 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	10.6 kg
Tipo de controlo:	Electrónico
Número de níveis de velocidade:	3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	430 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	550.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	445 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	550 m³/h
Fluxo de ar máximo:	430 m³/h
Número de lâmpadas:	2
Nível de ruído:	60 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242005395927
Potência da ligação:	223 W
Proteção por fusível:	4 A
Tensão:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Instalação na parede

4 242005 395927

Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto DWK65DK60

A chaminé de design inclinado com Touch Select e motor de baixo ruído ajuda a manter a cozinha mais confortável.

Design:
- Inclinado
- Instalação na parede
- Preto
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)

Funções:
- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 unid x Iluminação LED
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação de 127 lux
- 1 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Controlo eletrónico através de TouchSelect, iluminados
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 5 min
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em modo saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 220 m3/h; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 315 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 430 m3/h; nível de ruído 60 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h; nível de ruído 65 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 43.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*


Performance em modo de recirculação:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 215 m3/h ; nível de ruído 51 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extraçãoe 300 m3/h ; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 445 m3/h ; nível de ruído 69 db(A) re1pW)
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h ; nível de ruído 72 db (A) re1pW)

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 223 W
- Voltagem: 220 - 240 V


Informações de planeamento e instalação:
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 690-900 x 590 x 325 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 720-975 x 590 x 325 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Válvula anti-retorno: Sim

Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto
DWK65DK60


Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão

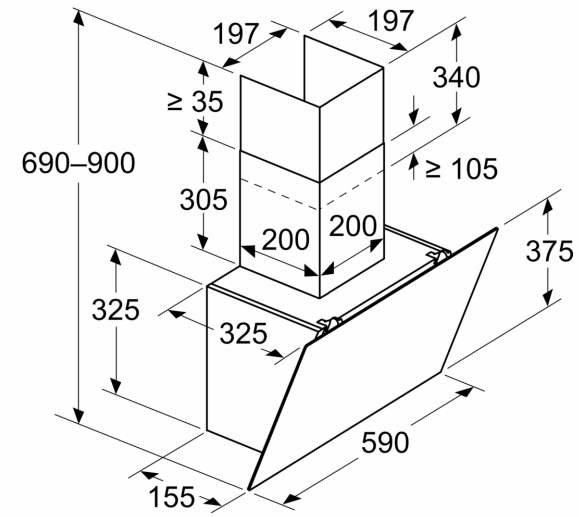

Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de circulação

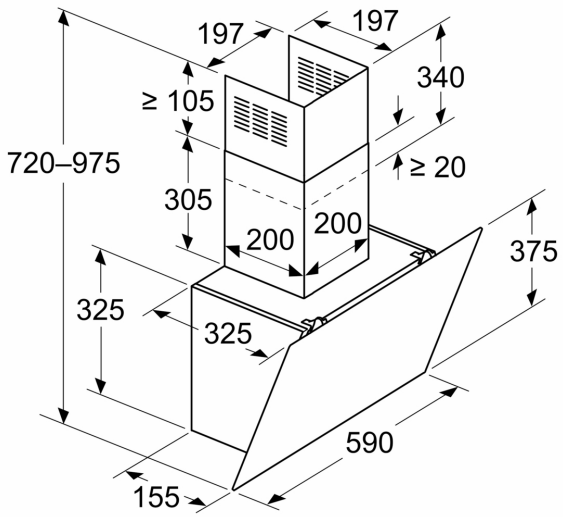


Medidas em mm

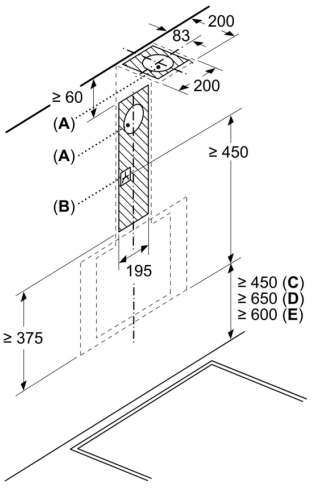

A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

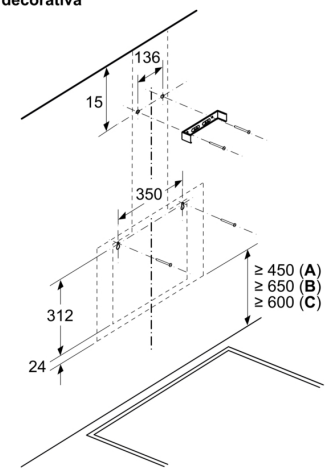

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

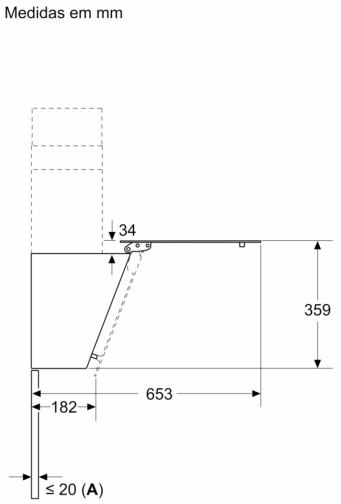

A: Espessura máx. parede traseira