


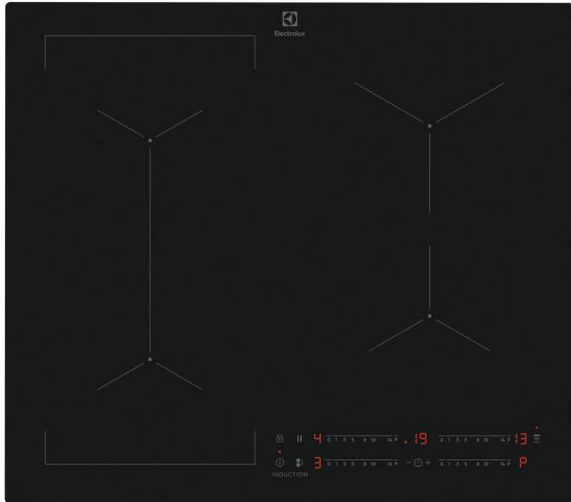

Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte

A placa de indução 600 Bridge permite-lhe juntar duas zonas separadas para cozinhar e criar uma superfície grande. Com as definições de temperatura e tempo automaticamente ajustadas, é ideal para tirar o máximo partido das planchas ou assadeiras.

Placa de indução SaphirMatt® SE Série 600 Bridge de 60 cm, potência máxima de 7200 W e 4 zonas de cozedura: 2 x 21 cm, 18 cm e 14,5 cm, função Bridge, comandos Slider de 0 a 14 com 4 zonas PowerBoost independentes e temporizador, função Pausa, bloqueio de segurança, Hob2Hood, possibilidade de instalação em bancadas de

Product Benefits & Features



Função Ponte

A função Ponte permite juntar duas zonas de aquecimento para criar uma grande área de aquecimento. Com as regulações de temperatura e tempo sincronizadas automaticamente, esta função é ideal para utilizar um grelhador ou uma chapa.



Discreta e suave. Elegância duradoura

Com uma superfície em preto mate suave ao toque, as placas SaphirMatt® SE oferecem uma elegância duradoura. O design adapta-se a qualquer cozinha e mantém o aspeto de novo por mais tempo, com 3 vezes mais resistência a riscos do que uma placa convencional.*

*Com base em testes de abrasão realizados por um laboratório suíço externo, em conformidade com a norma internacional IEC 60068-2-70. A visibilidade dos riscos é avaliada internamente, por comparação com as nossas placas de vidro cerâmico standard, sem tratamento ou revestimento especial.



Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes

As zonas de aquecimento Infinite autodimensionáveis adaptam-se às dimensões dos tachos assim que os colocar nas zonas. Estas zonas oferecem cobertura total independentemente da dimensão do tacho, fornecendo calor sem perdas. Beneficie de aquecimento preciso e eficiente com as nossas zonas



Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.



Controlos individuais táteis para cada zona

Regule facilmente a temperatura da placa com os nossos controlos táteis diretos. Cada zona de aquecimento tem um controlo de potência próprio que facilita a regulação e evita enganos. E como tem apenas uma superfície lisa, é fácil de limpar.

- Placa de indução
- Touch Control com Direct Access
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto mate

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Consumo em Modo Off (W)	0.3
Tamanho (cm)	60	PNC	949 492 906
Tipo de controlo	Tátil deslizante	EAN	7333394162171
Moldura	Sem moldura	Código da Peça	All Open
Potência máxima, W	7200		
Dimensões da placa	590x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto mate		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável		

