

Serie 4, Congelador integrável, 71.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa GIV11AFE0



Congelador com 3 gavetas transparentes e opção super congelação: congela mais rapidamente grandes quantidade de alimentos.

- **Low Frost:** descongele com menos frequência graças à menor formação de gelo.
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**
- **Made in Germany:** elevados padrões de qualidade, testados e comprovados para satisfação duradoura.
- **Função Super Freezing:** protege alimentos congelados de descongelar.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
 Consumo médio anual de energia¹: 167 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 72 l
 Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: ...Indisponível
 Categoria do produto: Congelador vertical
 Tipo de instalação: Encastre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura do produto: 712 mm
 Largura: 558 mm
 Profundidade do produto: 545 mm
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 720x560x550 mm
 Dimensões do produto embalado (AxLxP): 790x620x640 mm
 Peso líquido: 35.9 kg
 Peso bruto: 38.3 kg
 Potência da ligação: 90 W
 Proteção por fusível: 10 A
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
 Dobradiça da porta: Direita reversível
 Descongelar: Manual
 Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
 Porta bloqueável: Não
 Número de gavetas/cestos: 3
 Número de abas de congelação: 0
 Código EAN: 4242005126552
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: GIV11AFE0
 Categoria do produto: Congelador vertical



¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

Serie 4, Congelador integrável, 71.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa GIV11AFE0

Congelador com 3 gavetas transparentes e opção super congelação: congela mais rapidamente grandes quantidade de alimentos.

Conectividade

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

Destaques

- Dimensões: 712x558x545 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 72 l
- Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h
- Capacidade de congelação (secção de 4 estrelas): 4,4 kg/24 h
- Lista de avisos: Subida de temperatura

Geral

- Cor: Indisponível
- Dobradiça da porta: Direita reversível
- Tipo de dobradiça: Porta com dobradiça fixa
- Tipo de puxador: Sem puxador
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Botão
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
- Consumo médio anual de energia¹: 167 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 72 l
- Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: C
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical
- Tensão: 220-240 V

Dimensão e peso

- Dimensões: 712x558x545 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 790x620x640 mm
- Altura mínima de instalação: 720 mm
- Altura máxima de instalação: 720 mm
- Largura mínima de instalação: 560 mm
- Largura máxima de instalação: 560 mm
- Profundidade de instalação: 550 mm
- Peso líquido: 35,9 kg
- Peso bruto: 38,3 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas

- superFreezing
- Tipo de visor: LED
- Lista de avisos: Subida de temperatura

Congelação

- Classificação por estrelas: 4
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h
- Número de gavetas/cestos: 3
- Número de abas de congelação: 0

**Serie 4, Congelador integrável, 71.2
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
GIV11AFE0**

A: Abertura para admissão de ar $\geq 200\text{ cm}^2$; opções de ventilação
 B: Abertura para saída de ar $\geq 200\text{ cm}^2$; opções de ventilação

B1 B2

A1 A2

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas


B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Medidas em mm




A: $\geq 560\text{ mm}$ (recomendado)

B: Tomada

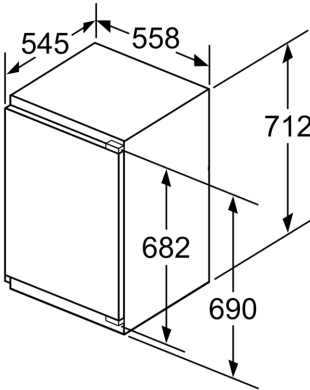


Medidas em mm

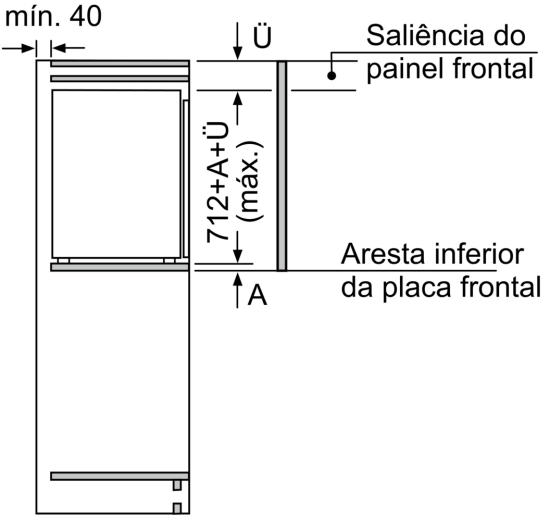

Medidas em mm

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.