


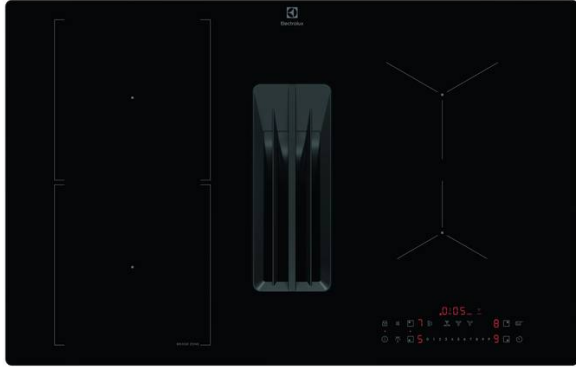

Desfrute de maior liberdade no design da sua cozinha

Aproveite as múltiplas vantagens de uma placa de indução que se adapta a um armário de 60 cm, com exaustor incorporado para um fluxo de ar otimizado. A placa de indução com exaustor integrado 600 Bridge dispõe ainda da função Bridge, que permite combinar duas zonas de confeção numa área maior.

Placa de indução com exaustor integrado de 80 cm, com bisel frontal, função Bridge, comando deslizante de potência de 0 a 9 com função Power e temporizador Eco individual, reconhecimento automático da zona de cozedura, 3 velocidades + intensiva e modo Auto, caudal de ar de 630 m³/h, filtro 2 em 1 (carvão + gorduras)

Product Benefits & Features

Desfrute de mais liberdade no planeamento da cozinha com um exaustor integrado

Liberdade no planeamento da cozinha: combine a rapidez, potência e eficiência de uma placa de indução com extração integrada, reduzindo as limitações quanto à sua colocação.



Desfrute de maior liberdade no design da sua cozinha

Aproveite as múltiplas vantagens de uma placa de indução que se adapta a um armário de 60 cm, com exaustor incorporado para um fluxo de ar otimizado. A placa de indução com exaustor integrado 600 Bridge dispõe ainda da função Bridge, que permite combinar duas zonas de confeção numa área maior.



Defina facilmente a potência com o controlo deslizante de um só toque

Controlo rápido, fácil e preciso das nove zonas de confeção com o Direct Touch Single Slider. Com a função Precise Heat, pode sempre definir o nível de potência ideal, com uma precisão até meio nível, para perfeição culinária.



Desfrute de um ambiente de cozinha mais fresco com menos odores

O filtro de carvão Pleated OdourClean Standard incluído reduz os odores na cozinha. Substitui-se facilmente para manter o ar da cozinha fresco. Pode também ser substituído pelo filtro OdourClean Plus.



*O tempo de vida indicado é uma estimativa com base em testes internos. O desempenho pode variar consoante a forma e as condições de uso; o tempo de vida real pode ser mais curto ou mais longo.

Controlo Automático do Exaustor – ajusta-se à medida que cozinha

Esta funcionalidade permite que a placa ligue e regule automaticamente o seu exaustor consoante a sua atividade na cozinha, mantendo o ambiente fresco enquanto se concentra em criar pratos deliciosos.




- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Odour Clean Carbon Filter, 2

Product Specification

Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	250
Tamanho (cm)	80	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	480
Recirculação	Sim	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	585
Evacuação externa	Sim	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	55
Classe de eficiência energética	A+	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	71
Potência máxima, W	7350	Consumo em Modo Off (W)	0.3
Parte dianteira, direita - controlo da placa	Tátil deslizante	Cor	Preto
Moldura	Sem moldura	Moldura	Não
Filtro	MCFP101ST	Frente Esq - Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Trás Esq - Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de energia da circulação de ar	32	Frente Dta - Potência, W/Diâm, mm	1400/2500W/145mm
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Trás Dta - Potência, W/Diâm, mm	1800/2800W/180mm
Classe de energia de filtragem de graxa	85.1	Altura encastre, mm	225
Potência mínima	270 m3/h	Largura, mm	800
Potência máxima	550 m3/h	Profundidade, mm	510
Potência intensiva	650 m3/h	Largura (em corte)	750 - 780
Nível de ruído mínimo dB(A)	50 dB(A)	Profundidade (em corte)	490
Nível de ruído máximo	66 dB(A)	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	69 dB(A)	Voltagem, V	220-240/400V2N
		Peso bruto (kg)	21.6

PSGBHH240DE00006

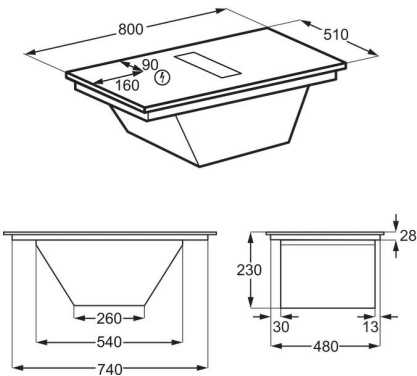

2511051LO4

