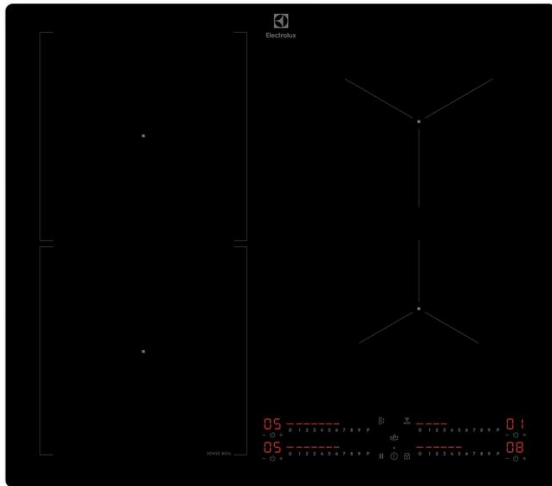



SenseBoil® deteta quando a água começa a ferver

A placa de indução 700 SenseBoil® toma conta da água a ferver. Ajusta automaticamente as definições de temperatura quando a água está perto do ponto de ebulição e reduz o borbulhar para uma fervura constante. Assim, pode concentrar-se em criar pratos deliciosos em vez de tomar conta da água a ferver.

Placa de indução com bisel frontal Série 700 SenseBoil de 60 cm, potência máxima de 7200 W e 4 zonas de cozedura: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, comandos Slider de 0 a 14 com 4 zonas PowerBoost independentes e temporizador, função Pausa, bloqueio de segurança, sistema Hob²Hood, possibilidade de instalação em bancadas

Product Benefits & Features

Sensor de fervura, controlo automático

O Sensor de Fervura deteta quando a água atinge o ponto de ebulição no tacho. A função que muda de ebulição para lume brando ajusta automaticamente a temperatura para reduzir para um lume brando controlado. Sem esta preocupação, ficará com mais tempo para se dedicar aos outros pratos.


Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.


Flexibilidade total com os 4 Controles Individuais

Os Controles Individuais de Zona dão-lhe total controlo enquanto prepara as suas refeições. Navegue facilmente pelas funções — bloqueio de segurança, temporizadores ou o PowerBoost para cozinhar mais depressa.


Calor intenso e imediato com PowerBoost

Ative a função PowerBoost para obter um jato imediato de calor durante a cozedura. É ideal para preparar pratos mais depressa. Pode ferver água ainda mais depressa e preparar panelas para crestar sempre que for necessário.


Temporizadores individuais

Cozinhar vários pratos ao mesmo tempo pode ser trabalhos, mas não tem de o ser. Defina um tempo para cada zona e, quando terminar, a placa desliga-se sozinha. Para que cozinhe sem complicações.

- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	60
Tipo de controle	Tátil
Moldura	Sem moldura
Potência máxima, W	7350
Dimensões da placa	580x510
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Controle flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controle da ebulição, Desativar som
Cor	Preto
Largura (em corte)	560
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240/400V2N
Frequência, Hz	50

Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Consumo em Modo Off (W)	0.3
PNC	949 599 321
EAN	7333394043296
Código da Peça	All Open

