


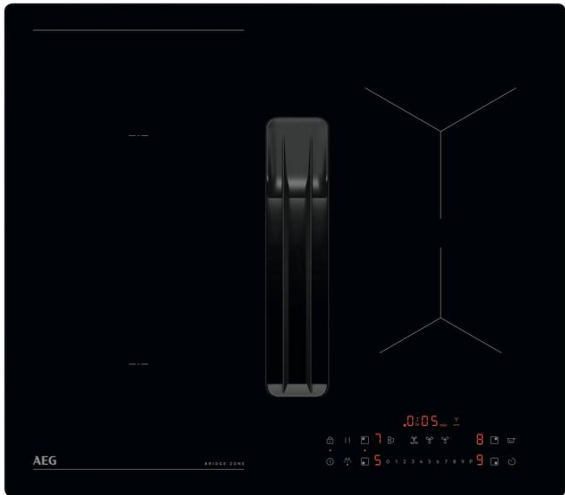

Cozinhar de forma flexível com a Função Bridge

A Função Bridge permite-lhe ligar duas zonas de confeção separadas para criar uma área de cozedura ampla e unificada. Isto significa que a distribuição de calor é uniforme em toda a superfície, ideal para panelas maiores ou grelhas.

Placa de inducción con campana extractora de 60 cm, controles deslizantes de 0 a 9 con nivel Power y temporizador Eco individual, reconocimiento de zona automático, 3 velocidades + intensiva y modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2 en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, instalación en modo recirculación; o extracción

Product Benefits & Features

Mais opções de design

A sua cozinha, à sua maneira. A combinação de uma placa de indução rápida e potente com um exaustor integrado permite-lhe planejar a sua cozinha com menos restrições na colocação da placa.



Cozinha flexível com a Função Bridge

A Função Bridge permite ligar duas zonas de confeção independentes, criando uma área única e maior. Isto garante uma distribuição uniforme do calor em toda a superfície. É ideal para tachos de grandes dimensões ou para utilização com uma grelha.




Controlo preciso do nível de potência com o Direct Touch Slider

O Direct Touch Slider permite o controlo individual dos nove níveis de potência PreciseHeat, em incrementos de meio valor, para cada zona de confeção. Temporizadores separados para cada zona permitem a preparação coordenada de vários pratos em simultâneo.



Um ambiente de cozinha mais fresco até um ano

O filtro de carvão Pleated OdourClean Standard incluído reduz os odores durante a confeção. Substitui-se facilmente, garantindo o bom desempenho do exaustor e um ambiente de cozinha mais fresco. Pode também ser substituído pelo filtro OdourClean Plus.*



*O tempo de vida indicado é uma estimativa com base em testes internos. O desempenho pode variar consoante a forma e as condições de uso do aparelho; o tempo de vida real pode ser mais curto ou mais longo.

Controlo Automático do Exaustor. Ajusta-se enquanto cozinha

O Controlo Automático do Exaustor permite-lhe focar-se no que realmente importa: cozinhar. O exaustor irá ligar-se automaticamente e ajustar o nível de extração conforme as suas atividades culinárias, mantendo a sua cozinha fresca e as suas mãos livres para criar pratos deliciosos.




- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Odour Clean Carbon Filter, 2

Product Specification

Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	240
Tamanho (cm)	60	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	490
Recirculação	Sim	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	590
Evacuação externa	Sim	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	52
Classe de eficiência energética	A+	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	68
Potência máxima, W	7350	Consumo em Modo Off (W)	0.3
Parte dianteira, direita - controlo da placa	Tátil deslizante	Cor	Preto
Moldura	Sem moldura	Moldura	Não
Filtro	MCFP101ST	Frente Esq – Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Trás Esq - Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de energia da circulação de ar	32.6	Frente Dta - Potência, W/Diâm, mm	1400/2500W/145mm
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Trás Dta - Potência, W/Diâm, mm	1800/2800W/180mm
Classe de energia de filtragem de graxa	85.1	Altura encastre, mm	225
Potência mínima	250 m3/h	Largura, mm	580
Potência máxima	520 m3/h	Profundidade, mm	510
Potência intensiva	630	Largura (em corte)	560
Nível de ruído mínimo dB(A)	50 dB(A)	Profundidade (em corte)	490
Nível de ruído máximo	66 dB(A)	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	69 dB(A)	Voltagem, V	220-240/400V2N
		Peso bruto (kg)	20

2507041XFV

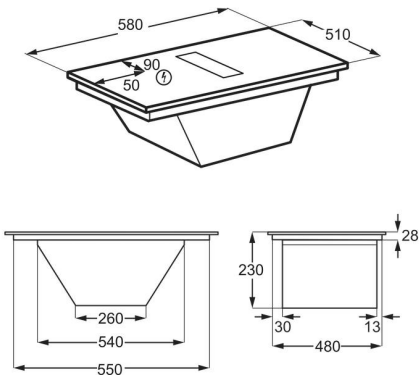

251105OW6Q

