



Limpeza poderosa com soluções de carga facilitadas

A Série 6000 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão com jatos multiangulares. O painel de controlo permite selecionar facilmente ciclos com base no tempo, dispondo ainda de cestos espaçosos, sendo o cesto superior regulável em altura.

Máquina de lavar loiça de integrar de 60 cm Série 6000 SmartSelect para 13 talheres, com função SmartSelect, ecrã digital, cesto para talheres, braço aspersor satélite 360°, SoftSpikes, DryAssist, Beam-on-Floor, 44 dB(A), instalação com porta deslizante.

Product Benefits & Features

Controle o tempo e o consumo de energia.

O display SmartSelect mostra a duração e a eficiência energética de cada ciclo. Escolha uma lavagem rápida de apenas 60 minutos ou opte pelo programa ECO para reduzir o consumo de energia. Resultados impecáveis em qualquer das opções.*



Lavagem potente. Sem desperdício de água

O braço aspersor SatelliteClean® limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente cobertura de pulverização. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, onde quer que se encontrem e sem consumo adicional de água ou energia.



*Desempenho de lavagem baseado em testes internos realizados com resíduos de alimentos naturalmente secos.

Uma luz branca é projetada no chão quando o ciclo de lavagem está em curso

Simple e eficaz: a função LightOnFloor projeta uma luz branca no chão quando o ciclo de lavagem está em curso. Apaga-se quando o programa terminar e a loiça estiver pronta a ser retirada.




Secagem final com ar fresco

O AirDry permite secar a loiça com fluxo de ar natural. A porta abre-se automaticamente no final do ciclo, permitindo a entrada de ar à temperatura ambiente na máquina de lavar loiça. Até 3 vezes melhor secagem comparativamente a um sistema com porta fechada.



Mais espaço onde mais precisa: cesto superior ajustável em altura


Crie facilmente mais espaço em cima ou em baixo com o cesto superior ajustável em altura. Basta segurar nas pegas de ambos os lados do cesto superior e puxar ligeiramente para cima ou para baixo para o elevar ou baixar.



- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D	Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Nº de Programas	8	Braço aspensor superior	Braço aspensor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	luz projetada no chão
	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem		Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
		Instalação em altura	Não
Funções	Início diferido, ExtraPower, GlassCare, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Restaurar	Voltagem, V	220-240
Sistema QuickSelect	Sim, com duas funções	Frequência, Hz	50
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Material da tubagem	Inox	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	Ligação (W)	1950
Iluminação interior	Não	PNC	911 572 159
Motor	Inverter	EAN	7333394156095
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		

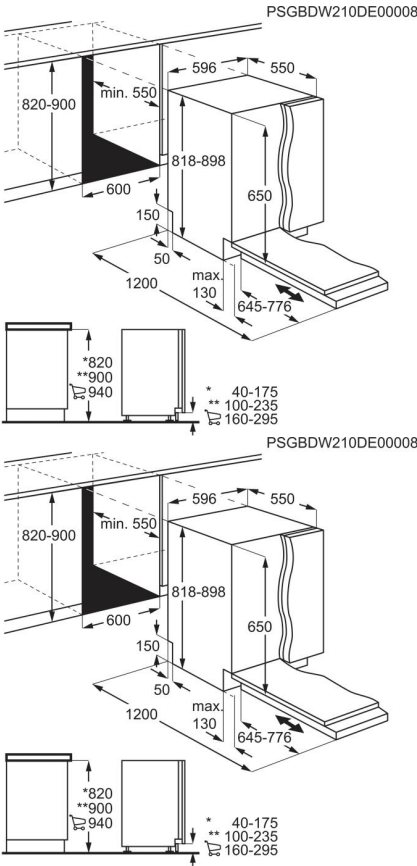



Máquina de lavar loiça de 60 cm de encastrar
Série 6000 SmartSelect para 13 talheres

NG62ID10SK

