# Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
# PID61AHC1E






## A placa DirectSelect com PerfectFry Plus: um controlo direto e simples com um sensor da temperatura que evita alimentos queimados.

- **Design Mate**: 5x menos riscos visíveis graças ao acabamento mate preto carbono.
- **DirectSelect**: seleção fácil da zona de confeção, do nível de potência e de outras funções.
- **Zona tripla de 32 cm**: zona extensível para panelas e tachos de diversos tamanhos.
- **PerfectFry Plus**: fritos e grelhados sempre no ponto.
- **Smart Hood Automatic**: o exaustor ajusta-se automaticamente às configurações da placa enquanto cozinha.

**Technical data**

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Encastre
Fonte de energia: ..... Eletricidade
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: ..... 3
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: .....592 mm
Dimensões: ..... 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 126x753x608 mm
Peso líquido: ..... 12.9 kg
Peso bruto: .....14.0 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Vidro
Cor da superfície: ..... Preto Mate
Comprimento do cabo de ligação: .....110 cm
Código EAN: ..... 4242005586202
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 60; 50 Hz

**Acessórios opcionais**

| | |
|---|---|
| HEZ32WA00 | Termo-sonda sem fios |
| HEZ9CF240 | Frigideira antiaderente, 24cm Ø |
| HEZ9CF280 | Frigideira antiaderente, 28cm Ø |
| HEZ9ES100 | Cafeteira para indução (4 chávenas) |
| HEZ9SE040 | Conjunto de panelas, 4 peças |
| HEZ9SE060 | Conjunto de panelas, 6 peças |

4 242005 586202

# Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
# PID61AHC1E

## A placa DirectSelect com PerfectFry Plus: um controlo direto e simples com um sensor da temperatura que evita alimentos queimados.

- 60 cm: espaço para 3 tachos e frigideiras.

**Flexibilidade das zonas de cozedura**

- 1 zona tripla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura atrás esquerda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)

**Conforto**

- DirectSelect+: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- Botão Favoritos: aceda diretamente às funções favoritas com um botão configurável (disponível com conta Home Connect conectada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente (via app HC/Favoritos): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

**Poupança de tempo & eficiência**

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função PanBoost (via app HC/Favoritos): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

**Assistente de cozinha**

- PerfectFry Plus (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

**Conectividade**

- Controlo e monitorização remotos (através da app Home Connect): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart hood automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

**Design**

- Hightrans Eco Matt: design em cerâmica de vidro mate e elegante, que é menos suscetível a riscos visíveis e impressões digitais.
- Design sem aro

**Segurança**


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

**Instalação**


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído

**Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura**
**PID61AHC1E**

Medidas em mm

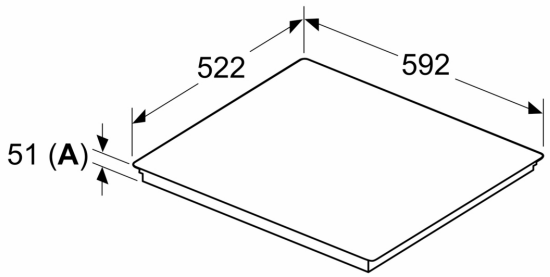


Medidas em mm




| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

**B:** O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno


A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

**A:** Profundidade de encaixe

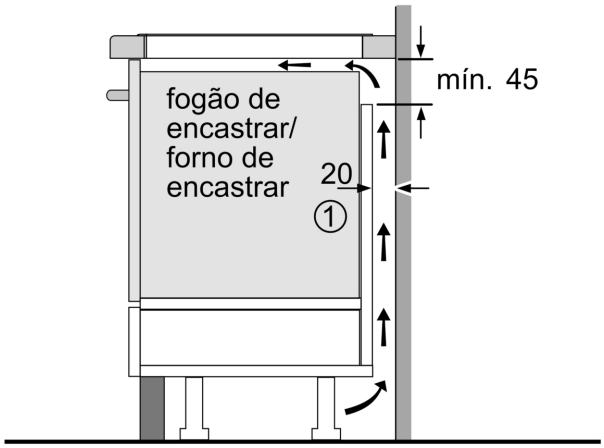



① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

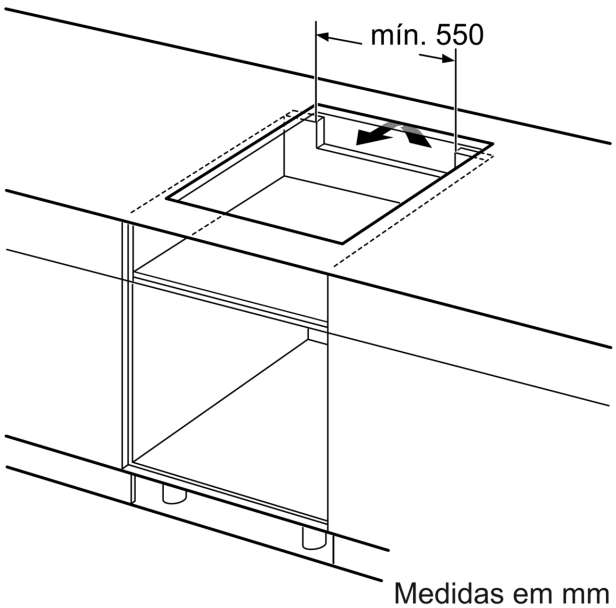


Medidas em mm

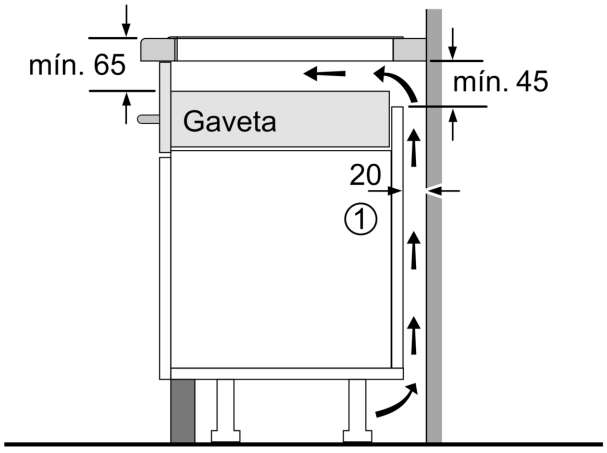


①
Espaço para ventilação
tem de estar previsto.

Medidas em mm