
Serie 6, Placa a gás, Vidro duro, Preto
PPP6A6I10

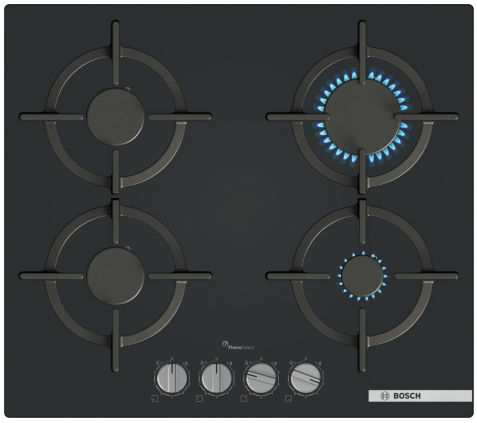

A placa a gás com FlameSelect combina controlo preciso da chama com uma limpeza simples e prática.

- **FlameSelect**: ajuste a chama de gás com precisão utilizando nove níveis definidos.
- **Limpeza fácil**: botões removíveis e apoios de panelas próprios para máquina tornam a limpeza simples.
- **Grelhas de suporte de panelas laváveis na máquina de lavar loiça**: a limpeza da sua placa ainda mais fácil.
- **Grelhas individuais em ferro fundido**: para elevada firmeza e fácil manuseamento.
- **Corte de segurança do gás**: garante a segurança ao cortar de imediato o gás caso a chama se apague.

Acessórios opcionais

HEZ32WA00	Termo-sonda sem fios
HEZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Placa a gás com comandos
Tipo de instalação: ..... Encastre
Fonte de energia: ..... Gás
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largura: ..... 590 mm
Dimensões: ..... 45x590x520 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 140x650x580 mm
Peso líquido: ..... 13.9 kg
Peso bruto: ..... 15.1 kg
Indicador de calor residual: ..... Sem
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Vidro duro
Cor da superfície: ..... Preto
Cor da moldura: ..... Preto
Comprimento do cabo de ligação: ..... 100 cm
Código EAN: 4242005496303
Potência de ligação do gás: ..... 7500 W
Proteção por fusível: ..... 3 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242005 496303

Serie 6, Placa a gás, Vidro duro, Preto
PPP6A6I10

A placa a gás com FlameSelect combina controlo preciso da chama com uma limpeza simples e prática.

Design
- Superfície em Vidro temperado, preto
- Instalação integrada: instale a placa à face ou ligeiramente acima da superfície da bancada
- Grelhas em ferro fundido individuais com base de borracha
- Botões em metal

Conforto
- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico, frente: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência
- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)

Limpeza
- Botões removíveis para uma limpeza fácil entre os botões.
- Grelhas aptas à maquina de lavar loiça para uma limpeza fácil.


Segurança
- Segurança termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)
- Preparada para:
- gás natural L/LL G25/20mbar
- gás natural H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gás natural H 25 mbar
- gás natural L 25 mbar
- gás butano G30, 31 28-30/37mbar
- gás butano G30 37mbar
- gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural 20mbar de fábrica
- Inclui Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 54 x 590 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Dimensões do nicho para instalação à face (AxLxP mm): 45 x 594 x 524
- Espessura mínima da bancada: 20 mm
- Para a instalação do aparelho numa posição elevada em bancadas com 12 a 20 mm de espessura, precisa de um espaçador disponível na loja do Apoio ao Cliente.
- Numa instalação à face, a espessura mínima da bancada é de 30 mm.
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 7.5 kW

Acessórios
- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Serie 6, Placa a gás, Vidro duro, Preto
PPP6A6I10

Medidas em mm

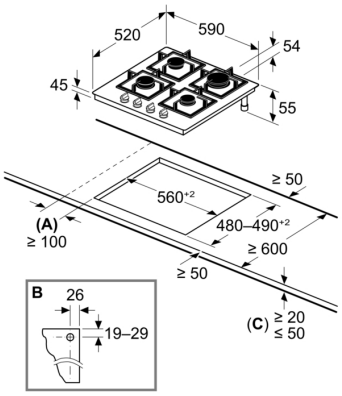


A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: Posição da ligação de gás no nicho

C: Se houver um forno encastrado na parte inferior, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno

Para espessuras da bancada de trabalho entre 12 mm e 20 mm é necessário um separador adicional, contacte serviço de apoio ao cliente para mais detalhes

Medidas em mm
Recorte para encastre plano à superfície da placa

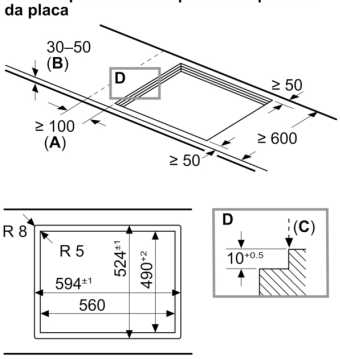

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede
B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno

C: Chanfro máx. 1 mm
A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário