
Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
PVS81AHC1E

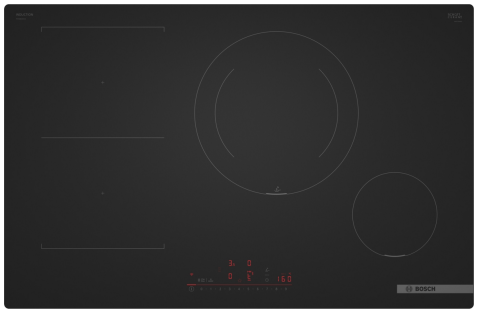

A placa com DirectSelect e PerfectFry Plus combina um controlo simples e direto com um sensor que ajuda a evitar alimentos queimados.

- **Design Mate**: 5x menos riscos visíveis graças ao acabamento mate preto carbono.
- **DirectSelect**: seleção fácil da zona de confeção, do nível de potência e de outras funções.
- **CombiZone**: combine duas zonas de indução para aquecer recipientes maiores.
- **Zona de 28 cm**: para recipiente pequenos e grandes.
- **PerfectFry Plus**: fritos e grelhados sempre no ponto.

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Encastre
Fonte de energia: ..... Eletricidade
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Largura: .....802 mm
Dimensões: ..... 51x802x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 120x950x600 mm
Peso líquido: ..... 14.3 kg
Peso bruto: .....16.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Vidro
Cor da superfície: ..... Preto Mate
Comprimento do cabo de ligação: .....110 cm
Código EAN: 4242005586240
Proteção por fusível: ..... GENERAL.N_A A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50-60 Hz

Acessórios opcionais

HEZ32WA00	Termo-sonda sem fios
HEZ390522	Grelhador (FlexInduction)
HEZ9CF240	Frigideira antiaderente, 24cm Ø
HEZ9CF280	Frigideira antiaderente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HEZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças
HEZ9TY010	Teppan Yaki

4 242005 586240

Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
PVS81AHC1E

A placa com DirectSelect e PerfectFry Plus combina um controlo simples e direto com um sensor que ajuda a evitar alimentos queimados.

- 80 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- CombiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 280 mm, 3 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)

Conforto

- DirectSelect+: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- Botão Favoritos: aceda diretamente às funções favoritas com um botão configurável (disponível com conta Home Connect conectada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente (via app HC/Favoritos): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função PanBoost (via app HC/Favoritos): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- PerfectFry Plus (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- controlo e monitorização remotos: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart hood automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Hightrans Eco Matt: design em cerâmica de vidro mate e elegante, que é menos suscetível a riscos visíveis e impressões digitais.
- Design sem aro

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 802 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

Serie 6, Placa de indução, 80 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
PVS81AHC1E

Medidas em mm

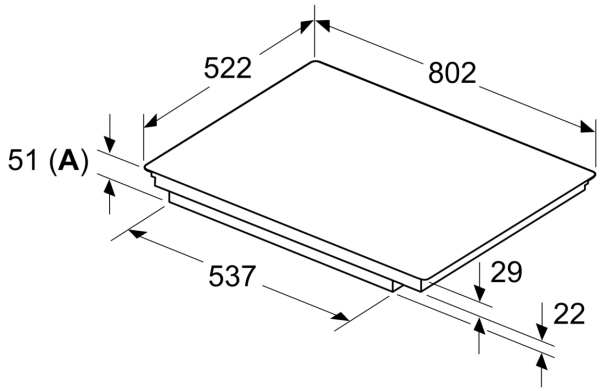

Medidas em mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno


A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

A: Profundidade de encaixe

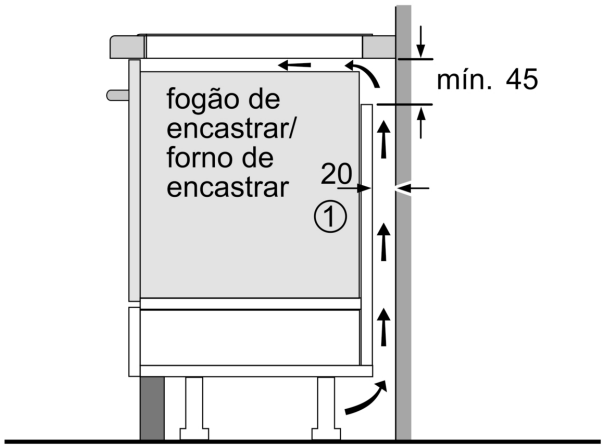


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

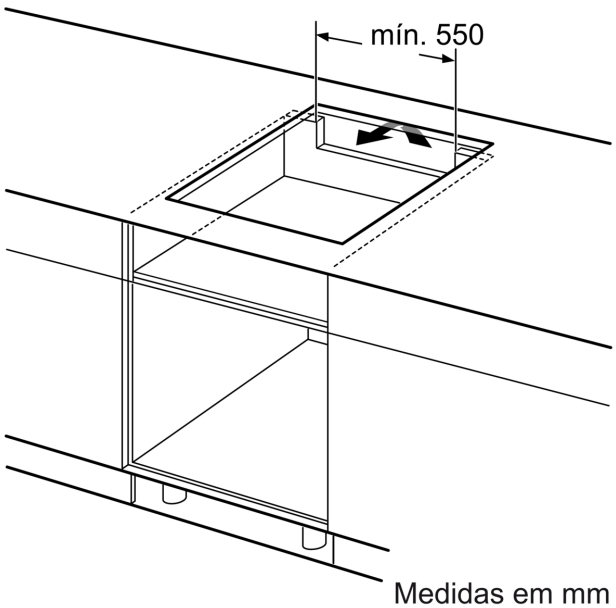

Medidas em mm

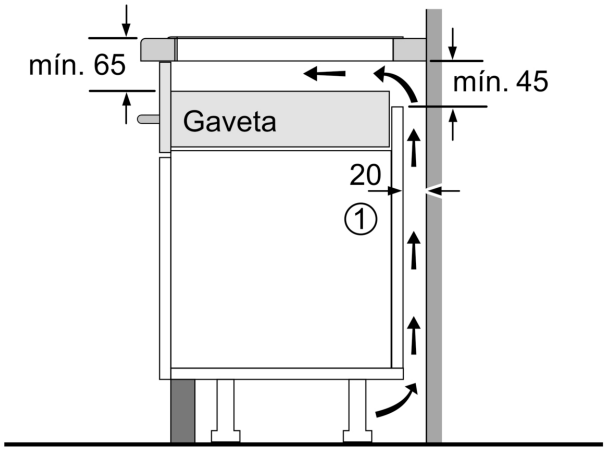

①
Espaço para ventilação
tem de estar previsto.

Medidas em mm