PUR 98 W
Exaustor de parede
com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



- Potente: 650 m3/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002515710791 / Número de material: 10383640 / Número de material antigo: 28419854IB

Informações gerais	
Designação do modelo	PUR 98 W
N.º de mat. do fabricante	10383640
Número EAN	4002515710791
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P, DKF12-R
Design	
Disponível na cor RAL (especificar o código de cor no momento da encomenda)	•
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
Níveis Booster	1
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia em kWh/ano	49,7
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	49,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	450 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	265
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	395
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	650

PUR 98 W
Exaustor de parede
com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



Código EAN: 4002515710791 / Número de material: 10383640 / Número de material antigo: 28419854IB

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	52,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	56,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	67,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	270
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	330
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	45,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	56,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	685–1005
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	815–1135
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura total da circulação de ar mín. em mm	815
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1135
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	62
Peso líquido em kg	25,0


PUR 98 W
Exaustor de parede
com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.



Código EAN: 4002515710791 / Número de material: 10383640 / Número de material antigo: 28419854IB

Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,22
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

PUR 98 W
Exaustor de parede
com teclas EasySwitch para operação confortável e iluminação LED.

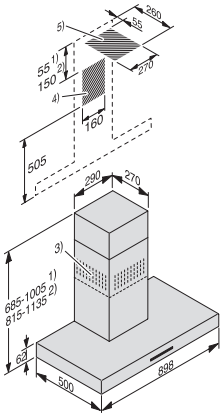

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)