DA 1260

Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
com iluminação LED economizadora e interruptor deslizante para comando simples.



- Design elegante: solução compacta com 598 mm de largura
- Potente: 545 m3/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002515790588 / Número de material: 10552920 /
Número de material antigo: 28126055IB

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 1260
N.º de mat. do fabricante	10552920
Número EAN	4002515790588
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor para fixar sob o móvel superior	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 18-P
Conforto de utilização	
Comando mecânico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Regulador deslizante
Níveis Booster	1
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	C
Consumo anual de energia em kWh/ano	91,6
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	91,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção unilateral	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	275
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	355
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	545
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	57,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	64,0

DA 1260

Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
com iluminação LED economizadora e interruptor deslizante para comando simples.



Código EAN: 4002515790588 / Número de material: 10552920 / Número de material antigo: 28126055IB

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	43,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	50,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	60,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	195
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	220
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	71,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	72,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	73,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	75,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	57,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	58,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	62,0
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	598
Altura do corpo do exaustor em mm	125
Peso líquido em kg	11,2
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,23
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Molde de montagem	•


DA 1260
Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
com iluminação LED economizadora e interruptor deslizante para comando simples.



Código EAN: 4002515790588 / Número de material: 10552920 /
Número de material antigo: 28126055IB

Acessórios fornecidos	
Peça de desvio para circulação de ar	•
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Válvula antirretorno	•

DA 1260
Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
com iluminação LED economizadora e interruptor deslizante para comando simples.

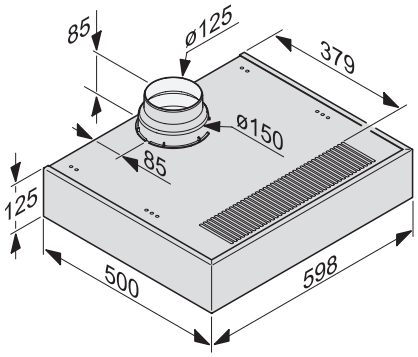

DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)