
CS 7612 FL
Elemento SmartLine
com zona de cozinhar PowerFlex com aquecimento por indução.

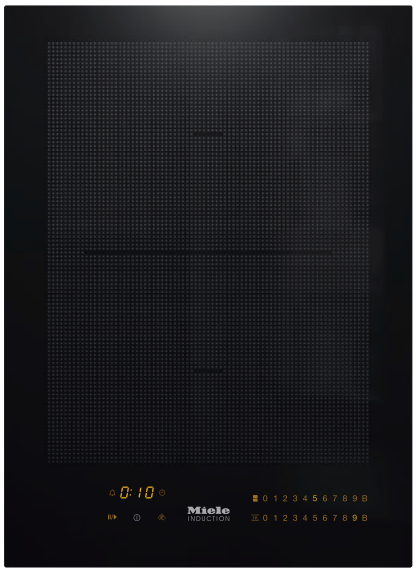


- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- Design elegante: para uma instalação à face ou sobre a bancada
- Perfeitamente combinável com todos os elementos SmartLine
- Flexível e rápido: 2 zonas de cozinhar, incl. 1 zona PowerFlex
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster

Código EAN: 4002515930274 / Número de material: 10684490 /
Número de material antigo: 277612501B

Informações gerais	
Designação do modelo	CS 7612 FL
N.º de mat. do fabricante	10684490
Número EAN	4002515930274
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
SmartLine	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	2
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Posição centrada
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2100
Potência TwinBooster máx. em W	3650
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•


CS 7612 FL
Elemento SmartLine
com zona de cozinhar PowerFlex com aquecimento por indução.

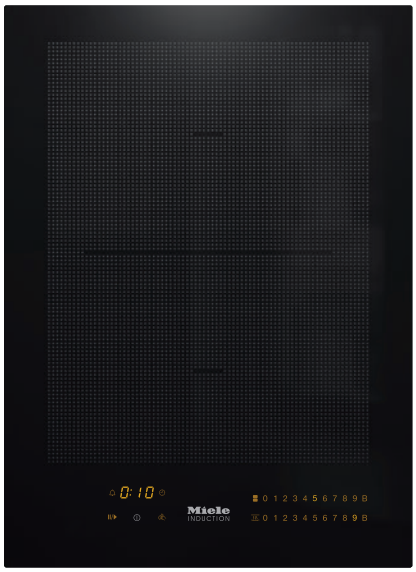


Código EAN: 4002515930274 / Número de material: 10684490 /
Número de material antigo: 277612501B

Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 378 x 520
Dimensões em mm (largura)	378
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	358/382 x 500/524
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	358 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	358
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	7
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	382
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	3,60
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•


CS 7612 FL
Elemento SmartLine
com zona de cozinhar PowerFlex com aquecimento por indução.

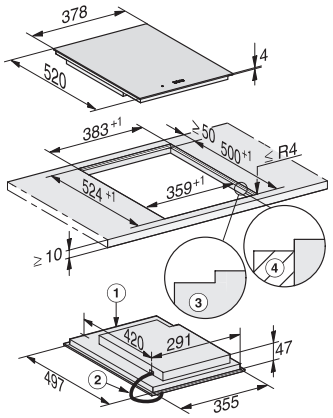


CS7612-1FL, CS7612FL, flush (installation drawing)

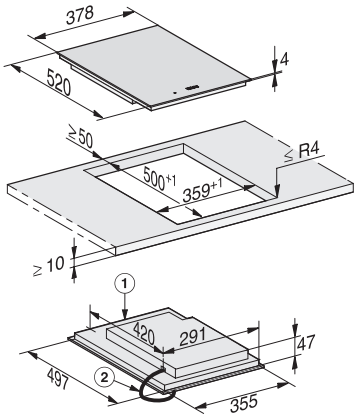


CS7612-1FL, CS7612FL, (installation drawing)

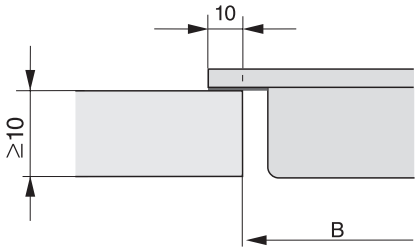

CS 7000 FL (Installation drawing)

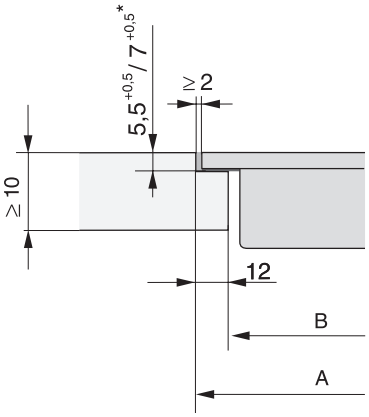

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

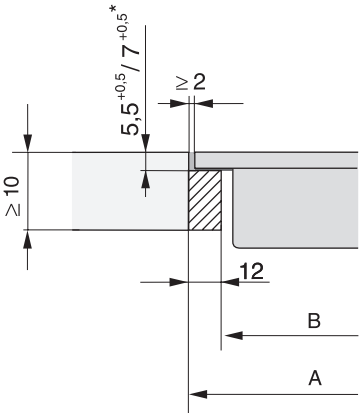

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)