CS 7632 FL
Elemento SmartLine
com Teppan Yaki com aquecimento por indução.



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- Design elegante: para uma instalação à face ou sobre a bancada
- Perfeitamente combinável com todos os elementos SmartLine
- Muito flexível: 2 zonas de Teppan reguláveis em separado
- Tempos de aquecimento curtos graças ao aquecimento por indução

Código EAN: 4002515875148 / Número de material: 10684510 /
Número de material antigo: 277632501B

Informações gerais	
Designação do modelo	CS 7632 FL
N.º de mat. do fabricante	10684510
Número EAN	4002515875148
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
SmartLine	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Superfície Teppan em aço inox	•
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Posição centrada
Tipo	Elétrico com indução
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Cor da indicação	Amarelo
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	60 x 378 x 520
Dimensões em mm (largura)	378
Dimensões em mm (altura)	60
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	358/382 x 500/524
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	358
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	60
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500


CS 7632 FL
Elemento SmartLine
com Teppan Yaki com aquecimento por indução.




Código EAN: 4002515875148 / Número de material: 10684510 /
Número de material antigo: 277632501B

Peso em kg	8
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	382
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	2,80
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Tensão em V	220 - 240
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•


CS 7632 FL
Elemento SmartLine
com Teppan Yaki com aquecimento por indução.

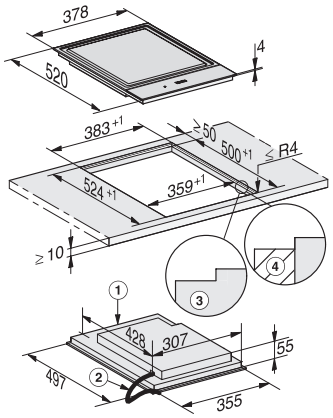


CS7632FL, flush (installation drawing)

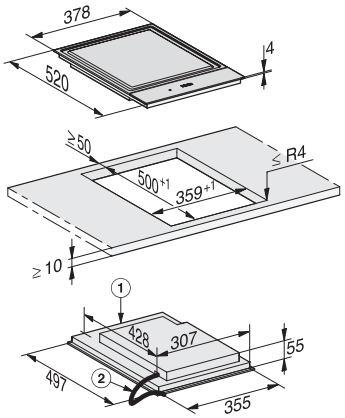


CS7632FL, flush (installation drawing)

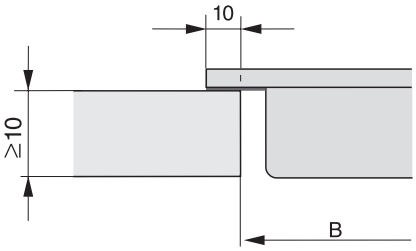

CS 7000 FL (Installation drawing)

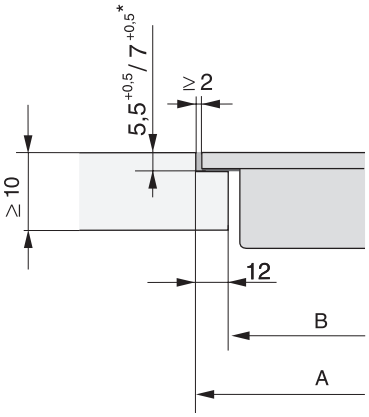

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

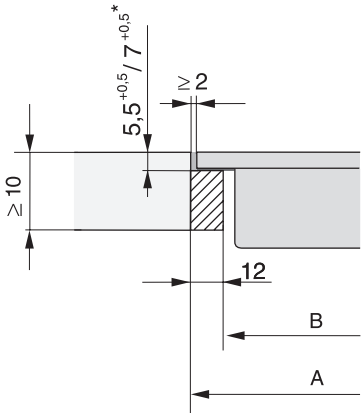

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)