DA 6698 W Puristic Edition 6000
Exaustor de parede
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m3/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /
Número de material antigo: 28669840D

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 6698 W Puristic Edition 6000
N.º de mat. do fabricante	10750330
Número EAN	4002515935965
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P, DKF12-R
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Consumo anual de energia em kWh/ano	24,6
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	24,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	670 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Exaustor de parede
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 / Número de material antigo: 28669840D

Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	640
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	52,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	63,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	110
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	185
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	315
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	63,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	72,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•


DA 6698 W Puristic Edition 6000
Exaustor de parede
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 / Número de material antigo: 28669840D

Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	710–1030
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	840–1160
Altura total mín. para saída de ar e motor externo em pol. (mm)	710
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por saída de ar e motor externo em mm	1030
Altura total mín. para recirculação de ar em pol. (mm)	840
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	1160
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	85
Peso líquido em kg	26,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Exaustor de parede
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.

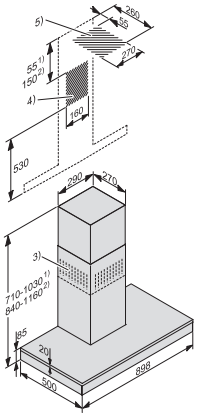

DA 6698 W, CLST (Installation drawing)