DA 6698 D Puristic Version 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 730 m3/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 / Número de material antigo: 28669855D

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 6698 D Puristic Version 6000
N.º de mat. do fabricante	10750490
Número EAN	4002515937006
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUI 32
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P, DKF12-R
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Consumo anual de energia em kWh/ano	32,1
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	32,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	820 lx

DA 6698 D Puristic Version 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 /
Número de material antigo: 28669855D

Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	450
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	730
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	35,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	53,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	65,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	20,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	50,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	115
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	210
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	330
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	480
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	73,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0


DA 6698 D Puristic Version 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.



Código EAN: 4002515937006 / Número de material: 10750490 /
Número de material antigo: 28669855D

Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total mín. para saída de ar e motor externo em pol. (mm)	705
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por saída de ar e motor externo em mm	1005
Altura total mín. para recirculação de ar em pol. (mm)	765
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	1075
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	85
Peso líquido em kg	35,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	598
Ligação fixa	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 6698 D Puristic Version 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED e controlo tátil para uma utilização fácil.

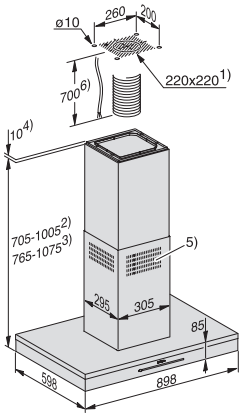

DA 6698 D, CLST (Installation drawing)