DA 2628
Exaustor de encastrar
com iluminação LED e botões de pressão para uma utilização cómoda.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 1180 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m3/h no nível Booster
- Elegante e eficiente: painéis de sucção envolvente
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002515935491 / Número de material: 10751290 /
Número de material antigo: 28262855D

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 2628
N.º de mat. do fabricante	10751290
Número EAN	4002515935491
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo anual de energia em kWh/ano	26,8
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	4
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 4,5 W
Intensidade da luz em Lx	700 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•


DA 2628
Exaustor de encastrar
com iluminação LED e botões de pressão para uma utilização cómoda.



Código EAN: 4002515935491 / Número de material: 10751290 / Número de material antigo: 28262855D

Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	640
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	51,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	62,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	22,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	1180
Altura do corpo do exaustor em mm	63
Peso líquido em kg	15,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	293
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,09
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 2628
Exaustor de encastrar
com iluminação LED e botões de pressão para uma utilização cómoda.

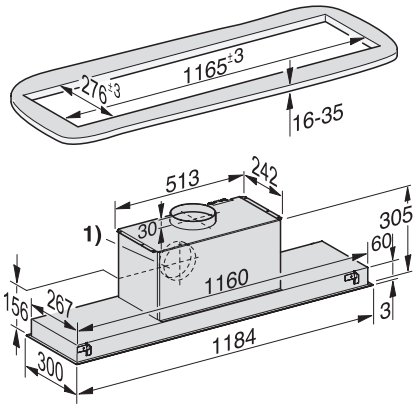

DA 2628, stainless steel – Integrated cooker hood
(Installation drawing)