DA 6708 D Aura Edition 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



- Design familiar com base nos aparelhos de encastrar da Miele
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 620 m3/h no nível Booster
- Eficiente: filtro de carvão ativado NoSmell
- Útil: indicação de saturação do filtro de carvão ativado programável



Código EAN: 4002515937099 / Número de material: 10755650 / Número de material antigo: 28670855D

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 6708 D Aura Edition 6000
N.º de mat. do fabricante	10755650
Número EAN	4002515937099
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Recirculação de ar
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	C
Consumo anual de energia em kWh/ano	80,6
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	80,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	720 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção unilateral	•


DA 6708 D Aura Edition 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.



Código EAN: 4002515937099 / Número de material: 10755650 / Número de material antigo: 28670855D

Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	250
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	370
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	470
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	620
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	67,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	53,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total da circulação de ar mín. em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1500
Largura do corpo do exaustor em mm	1000
Altura do corpo do exaustor em mm	112
Peso líquido em kg	33,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	700
Comprimento do cabo elétrico em m	1,8
Ligação fixa	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,15
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Molde de montagem	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Filtro de carvão ativo	•

DA 6708 D Aura Edition 6000
Exaustor de ilha
com iluminação LED economizadora e comando tátil para uma utilização simples.

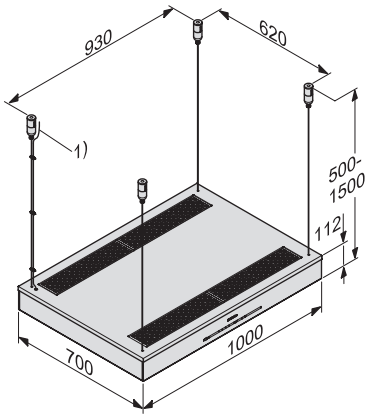

DA 6708 D (Installation drawing)