DA 2558
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 532 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 600 m3/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover

A

Código EAN: 4002515987186 / Número de material: 10862750 /
Número de material antigo: 28255855IB

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 2558
N.º de mat. do fabricante	10862750
Número EAN	4002515987186
Classe de marketing	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 15-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia em kWh/ano	51,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	51,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin

DA 2558
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515987186 / Número de material: 10862750 / Número de material antigo: 28255855IB

Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	250
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	360
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	56,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	67,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	250
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	320
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	530
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	59,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	63,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	72,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•


DA 2558
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515987186 / Número de material: 10862750 /
Número de material antigo: 28255855IB

Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	532
Altura do corpo do exaustor em mm	50
Peso líquido em kg	10,4
Profundidade do corpo do exaustor em mm	372
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,22
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 2558
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.

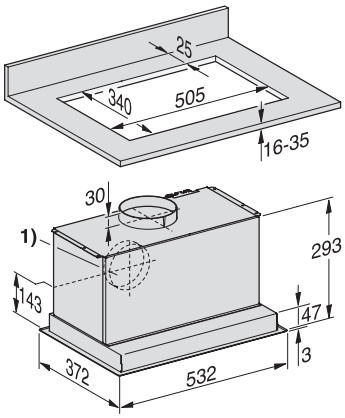

DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)