DA 4248 V D Puristic Varia
Exaustor de ilha
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 1198 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Sempre à altura certa – regulação eléctrica de altura
- Potente: 675 m3/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence



Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antigo: 28424855IB

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 4248 V D Puristic Varia
N.º de mat. do fabricante	10862840
Número EAN	4002515987179
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Pacote Silence	•
Hood in Motion	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo anual de energia em kWh/ano	30,8
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	30,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	6
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	600 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•


DA 4248 V D Puristic Varia
Exaustor de ilha
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 / Número de material antigo: 28424855IB

Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	420
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	675
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	39,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	58,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	24,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	43,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	755
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1045
Largura do corpo do exaustor em mm	1198
Altura do corpo do exaustor em mm	70
Peso líquido em kg	45,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	698
Ligação fixa	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,29
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 4248 V D Puristic Varia
Exaustor de ilha
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.

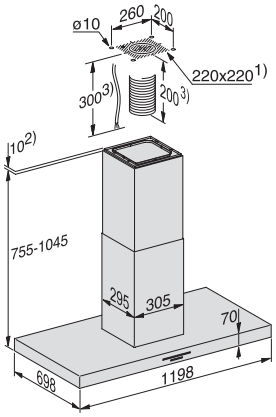

DA 4248 VD (Installation drawing)