Miele

CS 1012-2 G
Elemento ProLine
com dois queimadores.



- Design profissional: aço inoxidável com 288 mm de largura
- Muito flexível: 1 queimador normal e 1 queimador intenso
- Comando otimizado: com uma só mão no botão e QuickStart
- Especialmente seguro: função GasStop&Restart
- Limpeza fácil: grelhas ComfortClean laváveis na máquina

Código EAN: 4002516127123 / Número de material: 10938800 /
Número de material antigo: 27101253E

Informações gerais	
Designação do modelo	CS 1012-2 G
N.º de mat. do fabricante	10938800
Número EAN	4002516127123
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Gás
Tipo de construção	
ProLine	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Logótipo Miele impresso na superfície em aço inox	•
Placa em aço inox	•
Grelhas em ferro fundido (esmaltadas a mate preto)	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	2
Potência do queimador a gás	
Queimador normal em kW	1,80
Queimador intenso em kW	3,00
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente ao centro
Tipo	Queimador semirrápido
Potência máx. em W	1800
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás ao centro
Tipo	Queimador rápido
Potência máx. em W	3000
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	Botão
Comando através de botão	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça	•
Segurança	
Indicação de calor residual	•
Indicação do calor	•
Indicação de funcionamento	•
GasStop	•
GasStop & ReStart	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	144 x 288 x 520
Dimensões em mm (largura)	288
Dimensões em mm (altura)	144
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	272 mm x 500 mm
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	106


CS 1012-2 G
Elemento ProLine
com dois queimadores.



Código EAN: 4002516127123 / Número de material: 10938800 /
Número de material antigo: 27101253E

Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	272 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Peso em kg	8
Potência máxima instalada em kW	0,00-0,00
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Posição da ligação de gás	Hinten links
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim
Conjunto de injetores para gás natural	•
Conjunto de injetores para gás liquefeito	•

CS 1012-2 G
Elemento ProLine
com dois queimadores.

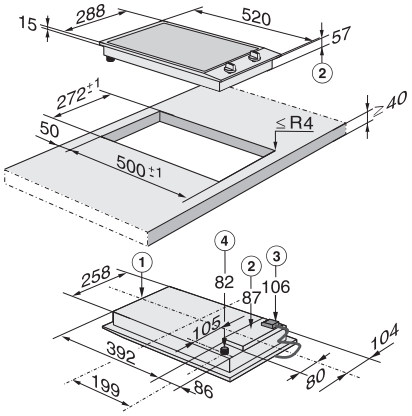

CS1012G, CS1012-1G, CS1012-2G, CS1013G, CS1014G, (installation drawing)